



KOZIJNEN- COATINGS



Door onze aderen stroomt verf.



**Toekomstgericht
familiebedrijf
sinds 1934**



**De toonaangevende Oostenrijkse
fabrikant voor verven, lakken en
houtverduurzamingsmiddelen**



**Productie
uitsluitend in
Schwaz, Oostenrijk**



**Jaarlijkse productie
21.000 ton**



**Europa's modernste fabriek
voor watergedragen lak**



**630 medewerkers,
waarvan 110 in
Onderzoek & Ontwikkeling**



**Milieuvriendelijke producten,
65 % watergedragen lak**



**100 % klimaatneutrale
productie¹**



Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij de lakfabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles onderwerpt.



Voor meer informatie ga naar:
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal

¹ ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

ADLER KOZIJNEN- COATINGS

INHOUD

GREEN	4
KOMO	6
VERFSYSTEMEN	8
IMPREGNERINGEN	11
TUSSENLAGEN	14
AFLAKSYSTEMEN	18
SPECIALE COATINGS	28
ONDERHOUD	29
SERVICEPRODUCTEN	30

HALF WERK BESTAAT NIET ALS JE IETS MET HART EN ZIEL DOET.

De kozijnencoating van ADLER onderscheidt zich door ervaring en competentie in de bescherming van alpenhout onder extreme klimaatomstandigheden. Perfect op elkaar afgestemde watergedragen coatingsystemen in combinatie met de modernste technologieën zorgen voor maximale stabiliteit, weerstand en duurzaamheid op lange termijn. De blijvend mooie uitstraling, gevolgd door het onderhoudsgemak, de lange houdbaarheid en de duurzame kwaliteit leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van het milieu.

KLAAR VOOR DE EISEN VAN MORGEN



Milieu

groot aandeel hernieuwbare grondstoffen
ecologische voetafdruk
zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen
laag VOS-gehalte



Gezondheid & Veiligheid

zonder toevoeging van voor de gezondheid
schadelijke en allergene stoffen
voor de gezondheid onschadelijke
verwerking



Levensduur


lange houdbaarheid
hoge weerstand
kleurechtheid

De meest duurzame coatings vindt u in het ADLER-assortiment onder het green-duurzaamheidslabel. ADLER steunt daarbij op de Sustainable Development Goals van de VN, die ADLER als de basis voor verantwoord handelen beschouwt. Alle producten zijn objectief getest en gecertificeerd volgens drie categorieën: Milieu, Gezondheid & Veiligheid en Levensduur. Alleen producten met een positieve score op al deze gebieden krijgen het green-duurzaamheidslabel.

Met ecologische producten werkt u duurzaam, verantwoord en succesvol:

- Omdat u vandaag al uitgerust bent voor de alsmaar toenemende eisen.
- Omdat steeds meer klanten milieuvriendelijke en duurzame producten vragen.
- Omdat u garant staat voor gezonde, schone en veilige productieprocessen in uw bedrijf.
- Omdat u actief de verantwoordelijkheid neemt voor de bescherming van het milieu en het klimaat en dus voor een leefbare toekomst.

KOMO-GECERTIFICEERDE
COATINGOPBOUWEN



DE KOMO-CERTIFICERING BEVESTIGT DAT ADLER DE HOOGSTE
KWALITEIT OP HET GEBIED VAN OPPERVLAKTECOATINGS LEVERT.

De systeemopbouw overtuigt door een extreem korte droogtijd en aansluitend snellere blokvastheid. Het innovatieve systeem verhoogt de efficiëntie en verkort de doorlooptijd in het coatingproces.

De watergedragen, gepigmenteerde aflaklaag met uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit zorgt voor een lange levensduur en duurzaamheid. ADLER is daarom ideaal voor de timmerindustrie in Nederland, de producten zijn gecertificeerd en gekwalificeerd.



		KOMO-gecertificeerde opbouw	Laag	Produkte	Gecertificeerde kleuren	Procesparameters
HOUTEN KOZIJNEN	VOORLAK	KOMO-lakopbouw 1	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage B
			2	Aquawood Covapro 40		
		KOMO-lakopbouw 2	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
			2	Aquawood Covapro 40		
		KOMO-lakopbouw 3	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
			2	Aquawood Covapro 60		
	AFLAK	KOMO-lakopbouw 4	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage B
			2	Aquawood Covapro 40		
		KOMO-lakopbouw 5	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage C
			2	Aquawood Covapro 40		
			3	Aquawood Covapro 40		
		KOMO-lakopbouw 6	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage C
			2	Aquawood Covapro 40		
			3	Aquawood Covapro 60		
		KOMO-lakopbouw 7	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
			2	Aquawood Covapro 40		
		Komo-lakopbouw 8	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
			2	Aquawood Covapro 60		
		KOMO-lakopbouw 6	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage D
			2	Aquawood Covapro 40		
			3	Aquawood Covapro 40		
		KOMO-lakopbouw 6	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage D
			2	Aquawood Covapro 40		
			3	Aquawood Covapro 60		

Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbleden van de producten in acht. U vindt de technische merkbleden op www.adler-lacke.com.

		Opbouw	Producten	Speciale eigenschappen
HOUTEN VENSTERS	LAZUREND/ZEER TRANSPARANT	Transparant 1	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Intermedio Aquawood Finatop 40 bzw. Aquawood Finapro 20 40	Optimale bescherming door vloeien van Aquawood Intermedio 'Rondom verzegeling'
		Transparant 2	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 20 40	Beste uitstraling voor harsrijk naaldhout, beste vulkracht voor diepporig loofhout
		Transparant 3	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Premium bescherming tegen weersinvloeden door 2-componenten technologie, uitstekende natte hechting en hardheid, en chemische weerstand
		Transparant 4	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Biedt de beste weerbescherming voor loofhout en geeft een mooie poriëntekening
		Zeer transparante opbouw 1	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	Hoge UV-bescherming door nanoschalige lichtbestendigmiddelen
		Zeer transparante opbouw 2	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	Hoge UV-bescherming door nanoschalige lichtbestendigmiddelen, de beste uitstraling voor harsrijk naaldhout
	GEOLIED	Geoliede opbouw 1	Aquawood Primo A1–A6 2 x Aquawood Lärchenöl TQ	Dun, natuurlijk oppervlak
	DEKKEND	Lakopbouw 1	Aquawood Primo A2 Weiß (wit) Aquawood Intermedio Aquawood Covatop XT 20 bzw. Aquawood Covapro 20 40 60	Optimale bescherming door vloeien van Aquawood Intermedio 'Rondom verzegeling'
		Lakopbouw 2	Aquawood Primo A2 Weiß (wit) Aquawood Intercare ISO bzw. Aquawood Intercare SQ Aquawood Covatop XT 20 bzw. Aquawood Covapro 20 40 60	Isolatie van hars en houtbestanddelen, hoge vulkracht
		Lakopbouw 3	Aquawood Primo A2 Weiß (wit) Aquawood Diamond Sealer D Aquawood Diamond Top D	Premium weer- en UV-bescherming door 2-componenten technologie, uitstekende crème- en vetbestendigheid

Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbladen van de producten in acht. U vindt de technische merkbladen op www.adler-lacke.com.

		Opbouw	Producten	Speciale eigenschappen
HOUT-ALUMINIUM VENSTERS	LAZUREND	Lazuuropbouw 5	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio Aquawood Natureffekt	Hard, dofmat, natuurlijk oppervlak
		Lazuuropbouw 6	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speciaal voor harsrijke en diepporige houtsoorten
		Lazuuropbouw 7	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio Aquawood Nativa	Als onbehandeld ogend, dofmat oppervlak
		Lazuuropbouw 8	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speciaal voor harsrijke en diepporige houtsoorten
	GEOLIED	Geoliede opbouw 2	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio Aquawood Lärchenöl SQ	Mat, natuurlijk ogend oppervlak





Het ADLER|MIX systeem biedt een nog grotere kleurvariatie. Gemarkeerde producten kunnen worden gekleurd via het kleurmengsysteem.

Houtsoorten	Weerstandsklasse DIN EN 350-2	Harslekkagemogelijk	Gevaar voor verkleuring door houtbestanddelen	Lazuuropbouw	Lakopbouw	Zeer transparante opbouw	Geoliede opbouw	Lazuuropbouw houtaluminium
Vuurenhout	4	x	x	1, 3	1, 3	1	1, 2	5, 7
Grenenhout	3 - 4	xx	x	1, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 7
Lariks	3 - 4	xx	x	2, 3	2, 3	2	1, 2	5, 8
Oregon*	3	xx		1, 3	2, 3	1	1, 2	5, 7
Hemlock	4		x	1, 4	1, 2, 3	1	1, 2	5, 7
Eiken*	2 - 3		xx	2, 4	2, 3	2	2	8
Meranti*	2 - 4		x	1, 2, 4	1, 2, 3	-	-	8
Mahonie*	2		xx	1, 2, 4	2, 3	-	-	8
Teak*	2		xx	1, 2, 4	2, 3	-	-	8
Accoya*	1		x	2, 3	2, 3	-	-	8

xx = waarschijnlijk | x = mogelijk

* Bij gecertificeerde, bestendige houtsoorten en de daarbij behorende bouwkundige bescherming (gebruiksklasse 3.1 en 2) kan op aanvraag worden afgezien van de chemische houtbescherming conform DIN 68800. In dit geval wordt Aquawood Primo vervangen door Aquawood Primo TG.

INNOVATIEVE BESCHERMINGSTECHNOLOGIEËN
IN 3-LAAGSE OPBOUW

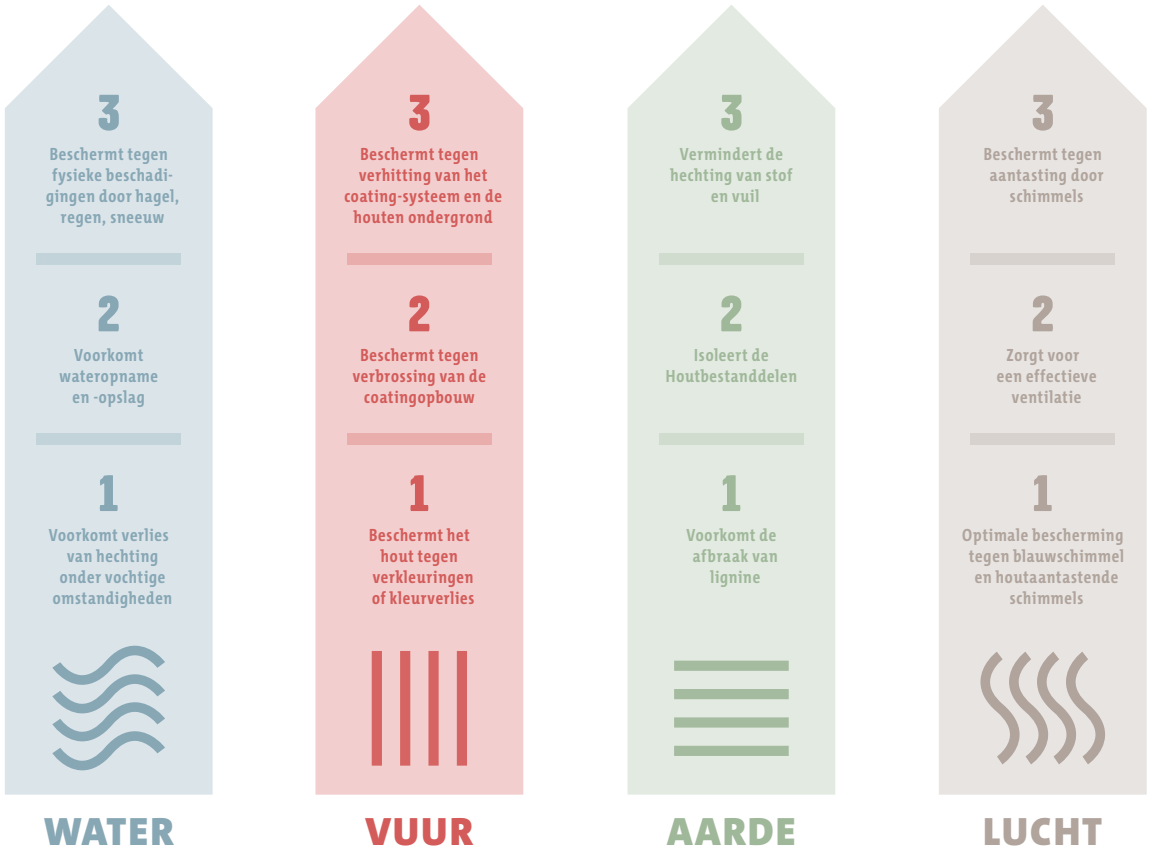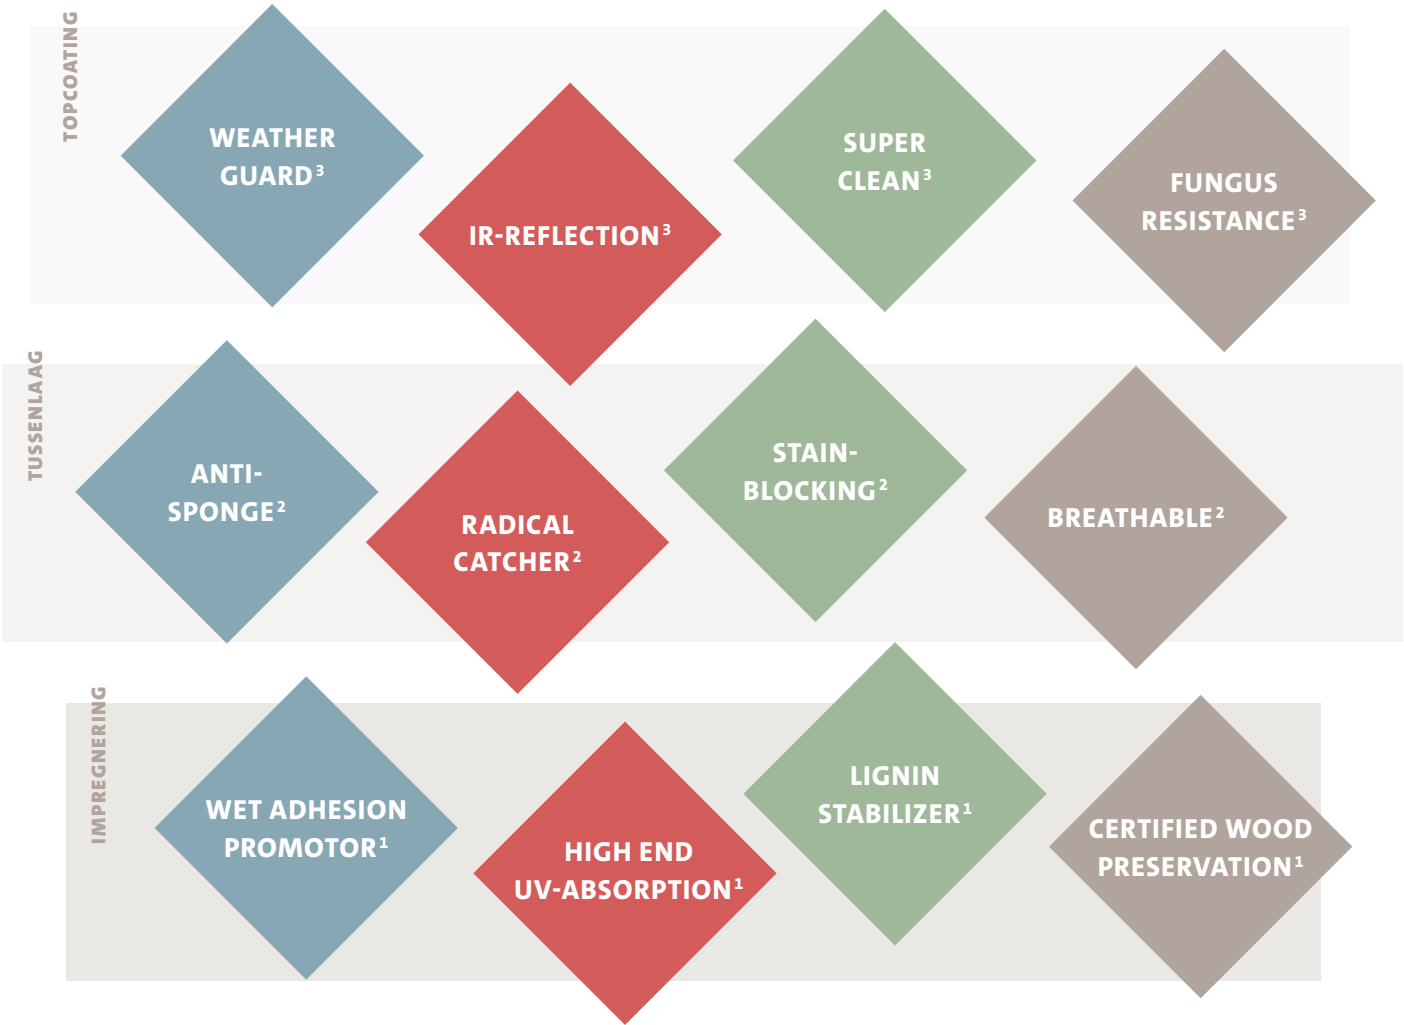

IMPREGNERINGEN



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



Door onze aderen stroomt verf.

AQUAWOOD PRIMO A1–A6

De dompelimpregnering Aquawood Primo is een gecertificeerd en goedgekeurd houtverduurzamingsproduct en biedt de beste bescherming tegen blauwschimmel en houtaantastende schimmels volgens ÖNORM B 3803 of DIN 688003. De kleuring wordt bereikt door hoogwaardige, transparante ijzeroxidepigmenten, die tegelijkertijd bijdragen aan de UV-bescherming van de totale opbouw. De impregnering egaliseert betrouwbaar bij onregelmatig zuiggedrag, wat vooral bij zachte houtsoorten belangrijk is. Dankzij de ligninestabilisatie wordt het hout permanent beschermd tegen omgevingsinvloeden en wordt de levensduur van het venster aanzienlijk verlengd.

Speciale eigenschappen

- + perfecte natte hechting
- + zeer goede egalisering en UV-bescherming
- + geoptimaliseerd afwateringsgedrag
- + vrij van propiconazol

Aquawood Primo A1–A6 overtuigt door chemische houtbescherming, optimaal egaliserend effect, zeer goede UV-bescherming en perfecte natte hechting.

Productnummer

W30	5451 000030
W40	5451 000040
Farblos (kleurloos)	5451 000200
Weiß (wit)	5452 050000

Verpakking 4 l | 22 l | 120 l

Voor meer gedetailleerde verwerkinginformatie verwijzen wij u naar het technische merkblad Aquawood Primo A1-A6 of Aquawood Primo A1 H/A.

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Deze impregnering dringt actief door in de celstructuur van het hout en stabiliseert hij houtcomponent lignine voor het langdurig beschermen van het natuurlijke en frisse karakter van lokaal naaldhout. Bovendien garandeert de impregnering een chemische houtbescherming tegen blauwschimmel en houtaantastende schimmels volgens ÖNORM B 3803 of DIN 688003. De geoptimaliseerde kwaliteit maakt ook indruk met zijn perfecte natte hechting.

Speciale eigenschappen

- + behoudt de natuurlijke uitstraling van naaldhout
- + stabiliseert het houtbestanddeel lignine
- + grijpt actief in de celstructuur van het hout in

Aquawood Primo A1 H/A is de beste manier om een modern hout-aluminium venster te beschermen en langdurig natuurlijk te houden.

Productnummer	5451 065979
Verpakking	5 l 25 l 100 l

AQUAWOOD PRIMO TG

De perfect op elkaar afgestemde deeltjesgroottes van deze dompelbadgrondering zorgen voor een bijzonder goed afwateringsgedrag en tegelijkertijd een goed penetrerend vermogen. Perfect voor loofhout zoals eiken of zeer harsachtig naaldhout. De coating wordt door een biocide werkzame stof beschermd tegen blauwschimmel en aantasting door schimmels. Hoogwaardige ijzeroxidepigmenten kleuren de dompelimpregnering en dragen tegelijkertijd bij aan de UV-bescherming.

Speciale eigenschappen

- + uitstekend afwateringsgedrag
- + goed penetrerend vermogen dankzij meergefasige polymeertechnologie
- + vooral geschikt voor minder zuigende houtsoorten
- + perfecte natte hechting

Aquawood Primo TG biedt een uitstekend afwateringsgedrag en is bijzonder geschikt voor resistente houtsoorten zoals eiken of meranti.

Productnummer

W30	5461 000030
W40	5461 000040

Verpakking 4 l | 22 l | 120 l



Houtverduurzamingsmiddel met zorg gebruiken. Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische merkbladen van de producten in acht.
Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische gegevensblad Aquawood Primo TG und Aquawood Primo TG WF.

AQUAWOOD PRIMO TG WF

De dompelimpregnering op waterbasis wordt gekenmerkt door zeer goed vloeigedrag op hardhout en zachthouten is daarom perfect voor houtsoorten zoals eik en diversen naaldhoutsoorten. Het bevat effectieve lichtstabilisatoren voor de UV absorptie en stabilisatie van het lignine. Deze dompelimpregneratie is zonder toevoeging van biocide en andere werkzame stoffen (WF) zoals blauwschimmel en houtaantastende schimmels.

Speciale eigenschappen

- + uitstekend afwateringsgedrag
- + vooral geschikt voor minder zuigende houtsoorten
- + perfecte natte hechting
- + zonder biociden

Aquawood Primo TG WF is zonder toevoeging van biocide en andere werkzame stoffen (WF) zoals blauwschimmel en houtaantastende schimmels.

Productnummer

W30	5462 000030
W40	5462 000040

Verpakking 4 l | 22 l | 120 l





TUSSEN- LAGEN



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ

Door zijn dompel- en vloeiervormen kan deze tussenlaag alle delen van het houten venster door-dringen, inclusief constructievoegen en openingen. Op deze manier wordt voorkomen dat er vocht in het hout dringt. Door het hoge gehalte aan vaste stoffen verzadigt de tussenlaag ook perfect de kopse delen in het gebied van de V-voegen en de hoekverbinding.

Speciale eigenschappen

- + Rondom verzegeling
- + optimale vochtbescherming
- + voorkomt doorschuren van gekleurde dompelimpregneringen

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Deze tussenlaag biedt een perfecte uitstraling en een hoge vulkracht, ook bij harsrijke houtsoorten zoals lariks of bijzonder diepporige houtsoorten zoals eiken. Dankzij de extra isolerende werking kan de tussenlaag door middel van spuiten op alle houtsoorten worden toegepast, of het nu gaat om lazurende of dekkende opbouwen.

Speciale eigenschappen

- + Alles-in-één oplossing voor tussenlagen in het spuitproces
- + isoleert verkleurende houtbestanddelen
- + kan worden gebruikt op alle houtsoorten



Aquawood Intermedio DQ, DQ WF & Aquawood Intermedio ISO kunnen door hun kleurloze instelling voor alle opbouwen worden gebruikt en verhogen aantoonbaar de kwaliteit van de gehele coatingopbouw.

Productnr.	Omschrijving	Toepassing	Vulkracht	Schuurbaarheid	Isolatie	Verpakking
5706 000200 5719 000200	AQW Intermedio DQ AQW Intermedio DQ WF		○	++	○	25 kg 120 kg
5705 000200	AQW Intermedio ISO		++	++	+	5 kg 25 kg 120 kg

++ uitstekend | + zeer goed | ○ goed

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkbild Aquawood Intermedio DQ, DQ WF bzw. Aquawood Intermedio ISO.



Door onze aderen stroomt verf.

AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIIP

Deze 2-componenten tussenlaag biedt een uitstekende bescherming tegen vloeibaar water en tegelijkertijd een hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Bij het bevochtigen van de ondergrond biedt de tussenlaag zelfs 100% meer natte hechting dan conventionele coatings. Vooral aanbevolen voor blootgestelde gebieden zoals vensterluiken.

Speciale eigenschappen

- + beste weersbestendigheid
- + uitstekende isolerende werking
- + extreme duurzaamheid

Met Aquawood Intermedio Isogrip hecht de coating op uw houten venster dubbel zo goed als bij conventionele coatings.

Productnummer 5714 000200
Verpakking 4 kg | 22 kg

Mengverhouding

100 gewichtsdelen

AQW Intermedio Isogrip 5714 000200

7 gewichtsdelen

ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD INTERCARE ISO

Bij dekkend gelakte houten vensters zorgt deze tussenlaag voor de beste isolerende werking, hoge permanente elasticiteit en goede vulkracht. Door het lage gehalte aan organische oplosmiddelen en de afwezigheid van biociden is de spuitvuller bijzonder milieuvriendelijk.

Speciale eigenschappen

- + hoge vulkracht
- + uitstekende isolatie van de houtbestanddelen
- + hoge permanente elasticiteit

De Aquawood Intercare ISO scoort met een bijzonder hoge vulkracht en goede isolatie. Dit betekent dat uw dekkend gelakte houten vensters op lange termijn een perfect oppervlak hebben.

Productnummer 5503 000200
Verpakking 6 kg | 32 kg
150 kg



AQUAWOOD INTERCARE SQ

Met zijn uitstekende schuurbaarheid en korte droogtijd is deze witte venstervuller de ideale oplossing voor de industriële vensterproductie. Zijn sterke punten: de beste weersbestendigheid, zeer goed verloop en uitstekende stabiliteit, een goede vulkracht en een hoog rendement. De spuitvuller isoleert verkleurende houtbestanddelen en zorgt zo voor een jarenlang stabiele uitstraling.

Speciale eigenschappen

- + uitstekende schuurbaarheid
- + isoleert de houtbestanddelen optimaal
- + zeer goede waterbescherming
- + hoge vulkracht

Speciaal ontworpen voor de snelle industriële verwerking van vensters: snelle droging en uitstekende schuurbaarheid maken de Aquawood Intercare SQ de beste in zijn klasse.

Productnummer 5522 050000
Verpakking 5 kg | 25 kg | 120 kg

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Deze witte basis- en tussenlaag zorgt voor een zeer goede isolatie, vulkracht en blokvastheid bij dekkende coatingopbouwen. In het systeem met de topcoating Aquawood Covapro of Aquawood Covatop verbetert Intercare FlowQ de weersbestendigheid aanzienlijk dankzij een optimale vochtbescherming. Het watergedragen oppervlaktesysteem zorgt voor een uitstekende poriënbevochtiging en geeft daarmee ook een perfect resultaat bij vensters en deuren van grofporige houtsoorten zoals Meranti.

Speciale eigenschappen

- + hoge blokvastheid
- + zeer goede isolatie en vulkracht
- + weinig opruwing van houtvezels
- + weerbestendigheid door optimale vochtbescherming
- + uitstekende poriënbevochtiging op Meranti

Aquawood Intercare FlowQ maakt indruk in de systeemopbouw met een zeer goede isolatie, vulkracht en poriënbevochtiging.

Productnummer 5521 050000
Verpakking 25 kg | 150 kg



AFLAK- LAGEN

LAZUREND



Door onze aderen stroomt verf.

AQUAWOOD FINAPRO 20 | 40

Deze ademende diklaagse lazuur zorgt voor een elegante houtuitstraling met tegelijkertijd de beste weersbestendigheid. De diklaagse lazuur heeft extreem snel watervastheid (geen 'wit uitslaan'), is absoluut waterafstotend en bereikt zijn uiteindelijke eigenschappen 30 % sneller.

Speciale eigenschappen

- + extreem snelle waterbestendigheid
- + goede schittering en goede vulkracht
- + hoge mechanische weerstand

Aquawood Finapro garandeert een duurzame en permanente bescherming

Productnummer

<i>Aquawood Finapro 20</i>	
W30	5101 000030
Weiß (wit)	5101 063642

<i>Aquawood Finapro 40</i>	
W30	5135 000030

Verpakking 5 kg | 20 kg
Standaardkleuren: 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD FINATOP 40

De transparante, zijdeglanzende en watergedragen coating heeft de hoogste weersbestendigheid dankzij innovatieve UV-beschermingsmechanismen. In combinatie met een snelle en uitstekende waterbescherming wordt de levensduur van houten kozijnen en voordeuren aanzienlijk verlengd. Dankzij Aquawood Finatop 40 maakt het afgewerkte oppervlak indruk met maximale transparantie en tegelijkertijd met verbeterde hardheid en geoptimaliseerde bescherming tegen mechanische beschadigingen. Deze hoogwaardige diklaagse lazuur is samengesteld zonder werkzame stoffen.

Speciale eigenschappen

- + perfecte weer- en UV-bescherming
- + vroegtijdige, uitstekende waterbescherming
- + hoge blokvastheid en verbeterde oppervlaktehardheid
- + vrij van werkzame stoffen en ademend
- + hoge mate van transparantie

Aquawood Finatop 40 maakt indruk met zijn uitstekende weerbestendigheid en waterbescherming en biedt extreem robuuste en zeer transparante oppervlakken.

Productnummer

W30	5140 000030 ff
-----	----------------

Verpakking 5 kg | 25 kg | 120 kg





AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Deze houtbeschermingsimpregnering is de perfecte basis voor het zeer transparant coaten van houten vensters. Deze houtbeschermingsimpregnering dringt actief door in de celstructuur van het hout, hoogwaardige grondstoffen stabiliseren de belangrijke houtcomponent lignine. Op deze manier wordt de houten 'steiger' beschermd tegen nadelige omgevingsinvloeden en blijft de compactheid van de celstructuur permanent behouden

Speciale eigenschappen

- + chemische houtbescherming volgens ÖNORM B 3803 of DIN 688003
- + dompel- en vloeibaar

Aquawood Ligno+ Base grijpt actief in de celstructuur in en behoudt de natuurlijke kleur van het hout.

Productnummer

Farblos (kleurloos) 57960
Eiche Natur 57961

Verpakking 5 l | 25 l | 120 l

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

De ideale tussenlaag voor een hoogwaardige, zeer transparante opbouw dankzij rondom verzegeling van het kozijn. De tussenlaag omsluit het kozijn als een tweede huid en voorkomt zo het binnendringen van vocht. Door de optimale instelling wordt een perfect gesloten laag gegarandeerd. De spuitkwaliteit (Aquawood Ligno + Sealer SQ) maakt bovendien ook bij bijzonder harsrijke en poreuze houtsoorten goed gevulde oppervlakken mogelijk.

Speciale eigenschappen

- + uitstekende waterbescherming
- + perfecte vloei- en schuureigenschappen
- + perfecte isolatie van bijzonder harsrijke houtsoorten (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer verhoogt de levensduur dankzij de rondom verzegeling. De spuitkwaliteit maakt bovendien ook bij bijzonder harsrijke en poreuze houtsoorten goed gevulde oppervlakken mogelijk.

Productnummer

Aquawood Ligno+ Sealer 59110
Verpakking 5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114
Verpakking 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Deze zeer transparante topcoating zorgt voor actieve UV-bescherming met een natuurlijke uitstraling en perfecte transparantie. De revolutionaire technologie beschermt het hout perfect en de matte glansgraad zorgt ervoor dat het er tegelijkertijd heel natuurlijk uitziet.

Speciale eigenschappen

- + UV-bescherming van ongekende constantheid en duurzaamheid
- + perfecte transparantie en natuurlijke uitstraling
- + elegant, mat oppervlak

Aquawood Ligno+ Top M biedt een matte glansgraad die het hout perfect beschermt en tegelijkertijd voor een excellente en natuurlijke uitstraling zorgt.

Productnummer

Natur 5192 000200
Lärche natur 5192 055666
Eiche natur 5192 055667

Verpakking 5 kg | 25 kg

© FENSTER MERSCH

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

De watergedragen, gepigmenteerde aflaklaag heeft een uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit. Aquawood Covapro overtuigt ook door zijn hoge blokvastheid, zeer hoge slagvastheid en snelle waterbescherming. Het product is bijzonder efficiënt te verwerken dankzij zijn goede stabiliteit op verticale oppervlakken met optimaal verloop en korte droogtijden. Het afgewerkte oppervlak ziet er heel natuurlijk uit en voelt ook goed aan.

Speciale eigenschappen

- + natuurlijk oppervlak, aantrekkelijk gevoel
- + verkrijgbaar in mat, zijdeglanzend en glanzend
- + uitstekende weersbestendigheid
- + zeer lage wateropname, zeer snelle droogtijden

Dankzij zijn uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit garandeert Aquawood Covapro jarenlang perfecte oppervlakken.

Productnummer

AQW Covapro 20	W10 (mat)	5023 000010
	W30 (mat)	5023 000030
AQW Covapro 40	W10 (zijdeglanzend)	5029 000010
	W30 (zijdeglanzend)	5029 000030
AQW Covapro 60	W10 (glanzend)	5027 000010
	W30 (glanzend)	5027 000030

Verpakking 5 kg | 10 kg | 20 kg



AQUAWOOD COVATOP XT 20

Zelfs onder extreme omstandigheden houdt deze spuitlak zich aan wat hij belooft. Dankzij de beste waarden voor wateropname biedt hij ook weerstand bij hoge bouwvochtigheid, ongunstige weersomstandigheden en oppervlakken met weinig structurele bescherming. Tegelijkertijd heeft de venstercoating een hoge alkalibestendigheid en biedt hij zodoende een optimale bescherming bij pleister- of dekvloerwerkzaamheden.

Speciale eigenschappen

- + zeer lage wateropname
- + optimaal verloop bij hoge stabiliteit
- + hoge filmelasticiteit
- + alle RAL- en NCS-kleuren tintbaar


Dankzij de unieke combinatie van uitstekende waterbescherming en elasticiteit garandeert Aquawood Covatop XT 20 de beste weersbestendigheid.

Productnummer

W10 (mat)	5060 000010
W30 (mat)	5060 000030

Verpakking 5 kg | 10 kg | 20 kg



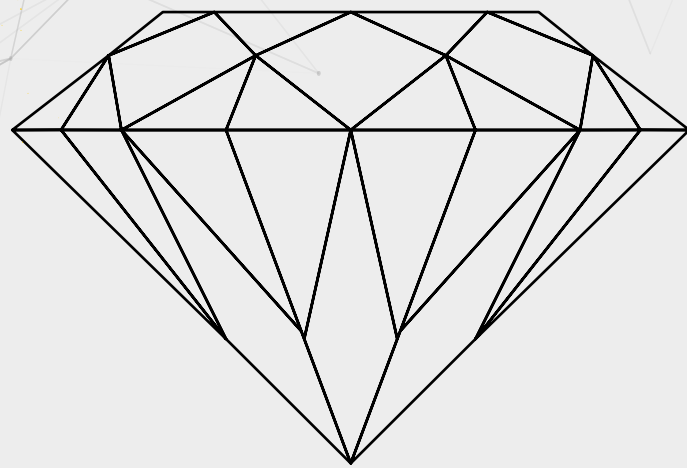

AQUAWOOD DIAMOND

HET HOOGWAARDIGE 2K COATINGSYSTEEM

PREMIUM BESCHERMING VOOR HOUTEN KOZIJNEN MET HET ADLER AQUAWOOD DIAMOND SYSTEEM

De buitengewone coatings van de ADLER Aquawood Diamond-productlijn beschermen houten kozijnen perfect tegen extreme belastingen door hitte, koude, vocht, hagel, UV-straling en transport- en montageschade. 2-componenten watergedragen laksystemen van ADLER hebben zich al decennialang in de praktijk bewezen en voldoen ook aan de meest veeleisende klanteisen voor houten vensters.

- // Hoogste weerstand tegen blootstelling aan hitte, koude, vocht en UV-straling
- // Uitstekende chemische weerstand, uitstekende crème- en vetbestendigheid
- // Uitstekende natte hechting
- // Hoge hardheid en krasvastheid gecombineerd met extreem goede permanente elasticiteit
- // Perfecte waterbescherming
- // Hoge blokvastheid
- // Geen vergeling
- // Lange open tijd van ca. 5 uur tot 1 werkdag
- // Vrij van weekmakers, vrij van zware metalen en formaldehyde

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

De 2-componenten tussenlaag Aquawood Diamond Sealer bereidt hoogwaardige vensters optimaal voor op de daaropvolgende toplaag met Aquawood Diamond Top. De grondlak onderscheidt zich door producteigenschappen zoals zuinigheid, zeer goede poriënbevochtiging, uitstekende natte hechting en een optimale isolerende werking. De uitstekende UV-bescherming draagt aanzienlijk bij aan de hoge weerstand van de totale opbouw.

Speciale eigenschappen

- + uitstekende UV-bescherming
- + uitstekende natte hechting
- + zeer goede poriëntekening

Aquawood Diamond Sealer Sealer biedt uitstekende UV-bescherming en onderscheidt zich door een zeer goede poriëntekening, isolerende werking en uitstekende natte hechting.

Productnummer

Aquawood Diamond Sealer L
Farblos (kleurloos) 5723 000200
Aquawood Diamond Sealer D
Weiß (wit) 5520 050000

Verpakking 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

De duurzame watergedragen 2-componenten topcoating Aquawood Diamond Top creëert houten vensters voor de eeuwigheid. Dankzij uitstekende weer- en UV-bestendigheid, extreme krasvastheid, hoge blokvastheid en uitstekende chemische bestendigheid zijn premium vensters optimaal beschermd. Ondanks de hoge hardheid is de coating extreem taai-elastisch waardoor er nauwelijks beschadigingen optreden.

Speciale eigenschappen

- + uitstekende weer- en UV-bescherming
- + perfecte crème- en vetbestendigheid
- + hoge blokvastheid, efficiënte verwerking
- + zeer goede poriëntekening
- + zeer hoge mechanische sterkte

Aquawood Diamond Top overtuigt met uitstekende weerbestendigheid en krasbestendigheid.

Productnummer

Aquawood Diamond Top L
W40 5196 000040
Aquawood Diamond Top D
W10 5090 000010
W30 5090 000030

Verpakking 5 kg | 20 kg





AQUAWOOD NATIVA

Deze topcoating benadrukt de natuurlijke uitstraling en het warme gevoel van de houten ondergrond als nooit tevoren. Hoewel het oppervlak er ongelakt uitziet, is het licht en chemisch bestendig. Een voorheen onbekende schittering op donkere houtsoorten gecombineerd met een zeer lage, matte glansgraad maken het de perfecte keuze voor houtliefhebbers en puristen.

Speciale eigenschappen

- + originele houtlook en warm gevoel
- + perfecte, heldere transparantie
- + dofmatte glansgraad

U kunt Aquawood Nativa niet zien of voelen, maar hij verleent uw hout-aluminium vensters een perfecte bescherming.

Basis	Farblos, tönbar (kleurloos, kleurbaar)	5195 000220
-------	---	-------------



Kleuren	Córdoba	5195 060274
	Málaga	5195 060275
	Sevilla	5195 060277
	Marbella	5195 060281

Verpakking 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Deze olie verleent het larikshouten oppervlak een edele, zijdeachtige glans en natuurlijke accentuering. De spuitklare instelling is bij uitstek geschikt voor de industriële productie van hout-aluminium vensters. De dompelklare instelling heeft goed doordringende en waterafstotende oliën die een gerichte verwerking zonder afbladderen mogelijk maken.

Speciale eigenschappen

- + de enige spuitbare houtolie voor industrieel gebruik
- + dompelklare instelling voor verweerde houten vensters
- + extreem korte droogtijden

Aquawood Lärchenöl overtuigt elke houtliefhebber met zijn natuurlijke accentuering en elegante uitstraling.

Voor hout-aluminium constructies:

Aquawood Lärchenöl SQ	Farblos (kleurloos)	53180
-----------------------	---------------------	-------

Verpakking 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ	W30	53173
-----------------------	-----	-------

Verpakking 4 kg | 22 kg



Voor verweerde vensters:

Aquawood Lärchenöl TQ	Farblos (kleurloos)	53179
-----------------------	---------------------	-------

Verpakking 25 kg

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Deze speciaal voor naaldhout ontwikkelde diklaagse lazur bevat beschermende UV-filters die de onnavolgbare schoonheid van het hout in zijn natuurlijke staat behouden. In vergelijking met normale diklaagse lazuren wordt de matte elegantie van het oppervlak ook gekenmerkt door een zeer goede krasvastheid.

Speciale eigenschappen

- + mat en elegant
- + zeer goede krasvastheid
- + hoge blokvastheid en chemische bestendigheid
- + Cradle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd

Aquawood Natureffekt brengt natuurlijke elegantie in uw woonkamer.

Kleuren	Farblos (kleurloos)	53700
	Stockholm	53950
	Berlin	53954
	London	53955
	Paris	53956
	Lissabon	53957
	Barcelona	53958

Verpakking 5 kg | 25 kg





AQUAWOOD PROTECT

Deze zijdematte of glanzende blanke lak is bijzonder geschikt als aflaklaag voor voordeuren die daarvoor ongevoelig voor stoten en krassen zijn. De aflak is ook bestand tegen chemicaliën en voorkomt het binnendringen van schadelijke UV-stralen. Zo wordt uw voordeur beschermd tegen voortijdige slijtage, zelfs onder extreme belasting.

Speciale eigenschappen

- + goede UV-bestendigheid
- + maakt uw voordeur ongevoelig voor krassen en chemicaliën

Hard maar hartelijk. Aquawood Protect verleent uw voordeur de beste bescherming tegen vroegtijdige slijtage.

Productnummer

G30	53215
G90	53216

Verpakking 4 kg | 22 kg

Mengverhouding

100 gewichtsdelenv *Aquawood Protect*

7 gewichtsdelenv *ADLER Aqua-PUR-Härter* 82220

Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij u naar het technische merkbld von Aquawood Protect.

WINDOOR CARE-SET

Systeemonderhoud voor kozijnen en deuren van hout, ALU en PVC

Reiniging en onderhoud waren nog nooit zo eenvoudig! Dankzij de nieuwe WinDoor Care-Set van ADLER kunt u met een onderhoudsset lazurerend en dekkend gecoate kozijnen, voordeuren en tuinmeubelen opfrissen, zelfs met verschillende glansgraden. Dit onderhoudssysteem levert ook bij matte coatings perfecte resultaten op en behoudt de matte uitstraling. Het zal de levensduur van de coating duurzaam verlengen als het maandelijks wordt aangebracht. De basis uit actieve reinigings- en onderhoudsstoffen heeft een water-, olie- en vuilafstotende werking en verzegelt zelfs microscopisch kleine scheurtjes en poriën in het oppervlak. Daarnaast is het onderhoudsproduct eenvoudig overlakbaar.

Speciale eigenschappen

- + Alles-in-één verzorgingsset
- + Universeel toepasbaar voor ramen, voordeuren en tuinmeubelen
- + voor dekkende en lazurerende oppervlakken
- + Behoudt de glansgraad, ook voor matte oppervlakken



Inhoud

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 sproeikoppen
- 1 gele reinigingsdoekje (Top-Cleaner)
- 1 blauwe onderhoudsdoekje (Top-Care)

Productnummer

Set	7229 00030017
Top-Cleaner	5169614
Top-Care	7227 00021014



BESCHLÄGEÖL

Onderhouds- en verzorgingsproduct voor alle beweegbare beslagonderdelen op vensters en deurkozijnen.

Inhoud

ADLER Beschlägeöl 20 ml

Productnummer

7218 00030020





ADLER SERVICEPRODUCTEN

Mocht er iets misgaan, dan bent u goed voorbereid met de service-producten van ADLER. Wij bieden alles wat u nodig heeft voor een snelle reparatie van transport- en montageschade.

Producten voor kleine reparaties en renovaties		
Top-Cleaner	250 ml	5169614
Top-Care	250 ml	7227 00021014
Reinigingsdoekje	25 Stk.	9690 00030017
ThinAdd AC (anti cissing)	1 l	8078 00021011
ThinAdd TC (toevoeging van spuit- naar kwastkwaliteit)	1 l	8077 00021011
Entschäumer-Lösung	1 l	9064311
Neutralisationsmittel 9125	1 l	9614911

Voor meer informatie over de producten voor kleine reparaties, renovatie en voor verwerking, zie de catalogus professionele accessoires".



Door onze aderen stroomt verf.

Meer dan 80 jaar geleden heeft Johann Berghofer
de basis gelegd voor ADLER met het ontwikkelen van eigen lakken.
Sindsdien is er heel veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven:
Onze passie voor verf, die ons elke dag weer aanzet, om aan
de perfecte oppervlaktecoating te werken.

De verf zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020