



**NIEUWE LOOK
VOOR UW RAMEN
EN DEUREN**



Door onze aderen stroomt verf.

Kozijnen coatings
PRODUCTCATALOGUS



Familiebedrijf sinds 1934 dat klaar is voor de toekomst



Oostenrijks toonaangevende fabrikant van verven, lakken en houtbeschermingsmiddelen



Productie uitsluitend in Schwaz, Oostenrijk



Jaarlijkse productie van 21.000 ton



Europa's modernste fabriek voor watergedragen lak



730 medewerkers, waarvan 120 in onderzoek & ontwikkeling



Milieuvriendelijke producten, waarvan 67 % met watergedragen lak



100 % klimaatneutrale productie¹



Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij de lakfabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles onderwerpt.



Voor meer informatie ga naar:
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal

¹ ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

KOZIJNEN COATINGS VAN ADLER

INHOUD

GREEN	4
KOMO	6
COATINGSYSTEMEN	8
TECHNOLOGIEËN	10
GRONDLAK	12
TUSSENLAGEN	14
AFLAKKEN	20
SPECIALE COATINGS	32
ONDERHOUDSPRODUCTEN	33
SERVICEPRODUCTEN	35

HALF WERK BESTAAT NIET ALS IETS MET HART EN ZIEL WORDT GEDAAN.

ADLER venstercoatings onderscheiden zich door ervaring en deskundigheid bij de bescherming van alpien hout onder extreme klimatologische omstandigheden. Perfect op elkaar afgestemde watergedragen coatingsystemen in combinatie met de nieuwste technologieën zorgen voor maximale stabiliteit, weerstandsvermogen en lange houdbaarheid. De combinatie van een blijvend mooie uitstraling, eenvoudig onderhoud, lange houdbaarheid en duurzame kwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het milieu.

KLAAR VOOR DE EISEN VAN MORGEN



Met ecologische producten werkt u duurzaam,
verantwoord en succesvol:

- Omdat u vandaag al uitgerust bent voor de
alsmaar toenemenden eisen.
- Omdat steeds meer klanten milieuvriendelijke
en duurzame producten vragen.
- Omdat u garant staat voor gezonde, schone
en veilige productieprocessen in uw bedrijf.
- Omdat u actief de verantwoordelijkheid neemt
voor de bescherming van het milieu en het
klimaat en dus voor een leefbare toekomst.



Door onze aderen stroomt verf.



Milieu

groot aandeel hernieuwbare grondstoffen

ecologische voetafdruk

zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen

laag VOS-gehalte



Gezondheid & Veiligheid

zonder toevoeging van voor de gezondheid
schadelijke en allergene stoffen

voor de gezondheid onschadelijke
verwerking



Levensduur


lange houdbaarheid

hoge weerstand

kleurechtheid

De meest duurzame coatings vindt u in het ADLER-assortiment onder het green-duurzaamheidslabel. ADLER steunt daarbij op de Sustainable Development Goals van de VN, die ADLER als de basis voor verantwoord handelen beschouwt. Alle producten zijn objectief getest en gecertificeerd volgens drie categorieën: Milieu, Gezondheid & Veiligheid en Levensduur. Alleen producten met een positieve score op al deze gebieden krijgen het green-duurzaamheidslabel.

KOMO-GECEERTIFICEERDE COATINGOPBOUWEN



®

DE KOMO-CERTIFICERING BEVESTIGT DAT ADLER DE HOOGSTE KWALITEIT OP HET GEBIED VAN OPPERVLAKTECOATINGS LEVERT.

De systeemopbouw overtuigt door een extreem korte droogtijd en aansluitend snellere blokvastheid. Het innovatieve systeem verhoogt de efficiëntie en verkort de doorlooptijd in het coatingproces.

De watergedragen, gepigmenteerde aflaklaag met uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit zorgt voor een lange levensduur en duurzaamheid. ADLER is daarom ideaal voor de timmerindustrie in Nederland, de producten zijn gecertificeerd en gekwalificeerd.



reliability with added value

P.O. box 159, 6700 AD WAGENINGEN, THE NETHERLANDS
Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA WAGENINGEN, THE NETHERLANDS
Telephone: +31 (0)317 45 34 25
E: mail@skh.nl | W: skh.nl

CERTIFICATE

KOMO® product certificate FILM FORMING MID- AND TOP- COAT SYSTEMS ON TIMBER

Number: 33392/20
issued: 06-04-2020
Replaces:

Producer
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co. KG.
Bergwerkstraße 22,
A-6130, Schwaz, Austria
Phone: +43 5242 6922
Web: www.adler-lacke.com
email: info@adler-lacke.com


SKH declaration

This product certificate has been issued on the basis of AD 0817 'Film forming mid- and topcoat systems on timber' dd. 20-11-2019, in accordance with the SKH Regulations for Certification.

The quality system and product characteristics associated with the Film forming mid- and topcoat systems on timber are checked periodically.

Based on this, SKH declares that:

- There is legitimate confidence that, on delivery, the Film forming mid- and topcoat systems on timber made by the producer comply with:
 - the technical specifications recorded in this product certificate;
 - the product requirements recorded in this product certificate and in the AD.
- Provided that the Film forming mid- and topcoat systems on timber are marked with the KOMO® logo in the manner indicated in this product certificate.

On behalf of SKH  drs. H.J.O. van Doorn, director

Furthermore, this product certificate is included in the overview on the website of the KOMO Foundation: www.komo.nl and www.komo-online.nl.

Users of this product certificate are advised to check whether it is still valid, for this purpose consult the SKH-website: www.skh.nl.

This product certificate consists of 3 pages and 4 appendices.



®

The following has
been assessed:
• Quality system
• Product
• Periodic check

			KOMO-gecertificeerde opbouw	Laag	Produkte	Gecertificeerde kleuren	Procesparameters
HOUTEN KOZIJNEN	DEKKEND	VOORLAK	KOMO-lakopbouw 1	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage B
				2	Aquawood Covapro 40		
			KOMO-lakopbouw 2	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
				2	Aquawood Covapro 40		
			KOMO-lakopbouw 3	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
				2	Aquawood Covapro 60		
		AFLAK	KOMO-lakopbouw 4	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage B
				2	Aquawood Covapro 40		
			KOMO-lakopbouw 5	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage C
				2	Aquawood Covapro 40		
				3	Aquawood Covapro 40		
			KOMO-lakopbouw 6	1	Aquawood Intercare FlowQ	alle kleuren	Bijlage C
				2	Aquawood Covapro 40		
				3	Aquawood Covapro 60		
			KOMO-lakopbouw 7	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
				2	Aquawood Covapro 40		
			Komo-lakopbouw 8	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage A
				2	Aquawood Covapro 60		
			KOMO-lakopbouw 9	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage D
				2	Aquawood Covapro 40		
				3	Aquawood Covapro 40		
			KOMO-lakopbouw 10	1	Aquawood Covapro 40	alle kleuren	Bijlage D
				2	Aquawood Covapro 40		
				3	Aquawood Covapro 60		
	TRANSPARENT	VOORLAK	KOMO-Transparente afwerking 1	1	Aquawood Finatop 40	alle kleuren	Bijlage A
				2	Aquawood Finatop 40		
		AFLAK	KOMO-Transparente afwerking 2	1	Aquawood Finatop 40	alle kleuren	Bijlage A
				2	Aquawood Finatop 40		

COATINGSYSTEMEN

		Opbouw	Producten	speciale eigenschappen
HOUTEN VENSTERS	TRANSPARENT	Transparante afwerking 1	Aquawood Primo TG Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Finatop 40 <i>of</i> Aquawood Finapro 15 20 40 60	Optimale bescherming door vloeien van Aquawood Intermedio 'Complete afdichting'
		Transparante afwerking 2	Aquawood Primo TG Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15 20 40 60	Beste uitstraling voor harsrijk naaldhout, beste vulkracht voor diepporig loofhout
		Transparante afwerking 3	Aquawood Primo TG WF Aquawood Intermedio Terra SQ Aquawood Finapro Terra	Maximale duurzaamheid met een natuurlijke uitstraling voor gebruik binnen en buiten
		Transparante afwerking 4	Aquawood Primo TG Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	 Premium bescherming tegen weersinvloeden door 2-componenten-technologie, uitstekende natte hechting en hardheid, en chemische bestendigheid
		Transparante afwerking 5	Aquawood Primo TG Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L	
	GEOLIED	Geoliede opbouw 1	Aquawood Primo TG 2x Aquawood Lärchenöl TQ	Dun, natuurlijk oppervlak
	DEKKEND	Lakopbouw 1	Aquawood Primo TG Weiß (Wit) Aquawood Intercare FLOWQ Aquawood Covatop XT 20 <i>of</i> Aquawood Covapro 20 40	Optimale bescherming door vloeien van Aquawood Intercare FlowQ 'Complete afdichting'
		Lakopbouw 2	Aquawood Primo TG Weiß (Wit) Aquawood Intercare ISO/ SQ /ES Aquawood Covatop XT 20 <i>of</i> Aquawood Covapro 20 40 60	Isolering van hars en houtbestanddelen, hoge vulkracht
		Lakopbouw 3	Aquawood Primo TG Weiß (Wit) 1-2x Aquawood Diamond-Sealer D Aquawood Diamond-Top D	Premium bescherming tegen weersinvloeden en uv-straling dankzij 2-componenten-technologie, uitstekende crème- en vetbestendigheid

		Opbouw	Producten	speciale eigenschappen
HOUT-ALUMINIUM VENSTERS	TRANSPARENT	Transparante afwerking 6	Aquawood Primo TG Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Natureffekt	Hard, dofmat, natuurlijk oppervlak
		Transparante afwerking 7	Aquawood Primo TG Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speciaal voor harsrijke en diepporige houtsoorten
		Transparante afwerking 8	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Nativa	Als onbehandeld ogend, dofmat oppervlak
		Transparante afwerking 9	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speciaal voor harsrijke en diepporige houtsoorten
	GEOLED	Geoliede opbouw 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Mat, natuurlijk ogend oppervlak



Het ADLER MIX-systeem biedt een nog grotere verscheidenheid aan kleuren. Gelabelde producten zijn tintbaar met het kleurenmengsysteem.



De producten gelabeld met CCT zijn beschikbaar in de coatings van het ADLER CrystalClear-Technology System (meer hierover op pagina 10 – 11).

Houtsoorten	Weerstands-klasse DIN EN 350-2	Lekkage hars mogelijk	Risico op verkleuring door houtbe- standdelen	LAZUUR- OPBOUW	LAK- OPBOUW	GEOLEDIE OPBOUW	TRANSPARANTE- AFWERKING HOUT- ALUMINIUM
Sparrenhout	4	x		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1, 2	6, 7, 8, 9
Grenenhout	3 – 4	xx	x	1, 2, 3, 4	2, 3	1, 2	6, 7, 8, 9
Lariks	3 – 4	xx	x	2, 3, 5	2, 3	1, 2	7, 9
Oregon*	3	xx		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1, 2	6, 7, 8, 9
Hemlock	4		x	1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1, 2	6, 7, 8, 9
Eiken*	2 – 3		xx	2, 3, 5	2, 3	2	7, 9
Meranti*	2 – 4		x	2, 3, 5	1, 2, 3	2	7, 9
Mahonie*	2		xx	2, 3, 5	2, 3	2	7, 9
Accoya*	1		x	1, 2, 3, 4	2, 3	-	6, 7, 8, 9

xx = waarschijnlijk | x = mogelijk

Neem voor gebruik altijd het etiket en de relevante technische gegevensbladen van de producten in acht.
U vindt de technische gegevensbladen op www.adler-lacke.com.



Crystalclear

TECHNOLOGY



		Houtsoort*	GRONDLAK	TUSSENLAAG	AFLAK
CCT-COATINGSSYSTEMEN VOOR HOUTEN VENSTERS	1-COMPONENT	Grenen-, Sparren-, Dennen- hout	Aquawood Primo TG WF A4 Nature CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M CCT
		Lariks	Aquawood Primo TG WF A3 Larch CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	
		Eiken	Aquawood Primo TG WF A3 Oak CCT	Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
	2-COMPONENTEN	Grenen-, Sparren-, Dennen- hout	Aquawood Primo TG WF A4 Nature CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	Aquawood Diamond-Top L CCT
		Lariks	Aquawood Primo TG WF A3 Larch CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	
		Eiken	Aquawood Primo TG WF A3 Oak CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	



*CCT is alleen beschikbaar voor de genoemde houtsoorten

DE NIEUWE TRANSPARANTIE. Nog transparanter & uv-bestendiger.

De nieuwe ADLER CrystalClear Technology (CCT) verleent het oppervlak van kozijnen en voordeuren nog meer transparantie. Dankzij de innovatieve coatingtechnologie ziet het houten oppervlak er nog mooier en natuurlijker uit dan ooit tevoren. De technologie overtuigt niet alleen door de nieuwe topkwaliteit en heel heldere uitstraling, maar ook door perfecte bescherming tegen weersinvloeden. Het speciaal ontwikkelde uv-lichtbeschermingspakket verleent vensters en voordeuren een oppervlak dat niet vergeelt en zorgt voor een langere levensduur.

ADLER CrystalClear-Technology biedt een uitgebreid assortiment aan eigen kleuren grondlak: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Deze zijn afgestemd op het coatingsysteem en geven met de kleurloze finish sparrenhout, grenenhout, lariks en eiken een extra natuurlijke uitstraling.

Het CCT-kleurenpalet geeft het oppervlak een bijzonder heldere transparantie, een sterke kleurstabiliteit over een lange periode en een lange levensduur dankzij een zeer goede weersbestendigheid. Vooral bij diepporige houtsoorten zoals eiken maakt de CrystalClear Technology (CCT) met een zeer transparante en natuurlijke coating een geweldige indruk.

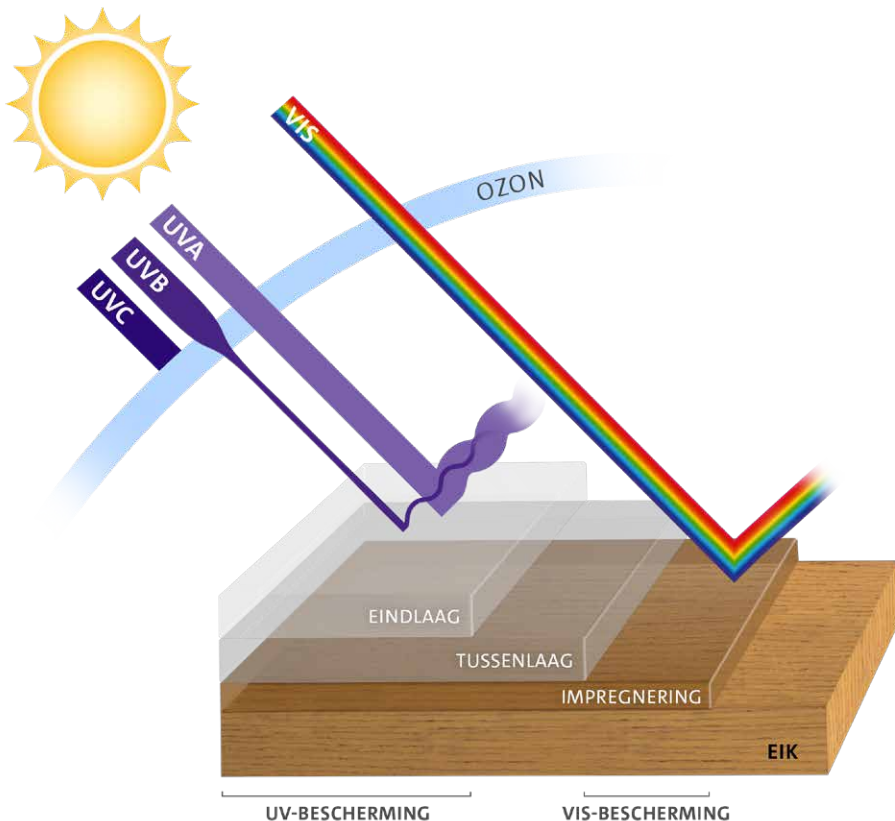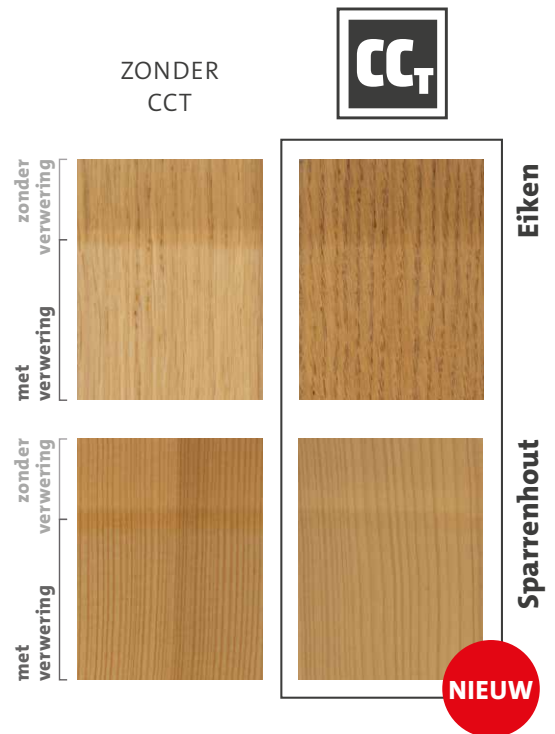

- + De visuele lichtbescherming in de grondlak beschermt het hout tegen straling van het zichtbare spectrum (VIS) en voorkomt zo vervaging en vergeling.
- + In de tussenlaag en aflak beschermen antioxidanten tegen tekenen van veroudering door het brood worden.
- + De combinatie van zeer efficiënte uv-absorbeerters in de aflak zet uv-straling om in onschadelijke warmte, waardoor de levensduur van de zeer transparante coating aanzienlijk wordt verlengd.

GROND- LAK



GRONDLAK

AQUAWOOD PRIMO TG

De perfect op elkaar afgestemde partikelgroottes van deze dompelbadgrondlak zorgen voor een bijzonder goed afwateringsgedrag en tegelijkertijd een goed penetrerend vermogen. Perfect voor loofhout zoals eiken of zeer harsachtig naaldhout. De coating is dankzij biociden beschermd tegen (blauw)schimmel. Hoogwaardige ijzeroxidepigmenten kleuren de dompelimpregnering en dragen tegelijkertijd bij aan de uv-bescherming.

- + uitstekend afwateringsgedrag
- + goed penetrerend vermogen dankzij meerfasige polymeertechnologie
- + vooral geschikt voor minder zuigende houtsoorten
- + perfecte natte hechting

Aquawood Primo TG biedt een uitstekend afwateringsgedrag en is bijzonder geschikt voor resistente houtsoorten zoals eiken of meranti.

Productnr.

Basis W30	5461000030
Basis W40	5461000040

Verpakkingen 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

De watergedragen dompelimpregnering wordt gekenmerkt door zeer goede vloei-eigenschappen op naald- en loofhout en is daarom perfect voor bijvoorbeeld eiken of zeer harsrijk naaldhout. Het product bevat effectieve lichtbestendigmiddelen om uv-straling te absorberen en de houtcomponent lignine te stabiliseren. De dompelimpregnering (TG) zonder werkzame stoffen (WF) kent een formule waarbij geen biociden zijn toegevoegd, om te beschermen tegen blauwschimmel en schimmels die het hout aantasten.

- + uitstekend afwateringsgedrag
- + vooral geschikt voor minder zuigende houtsoorten
- + perfecte natte hechting
- + vrij van biociden

Aquawood Primo TG WF bevat geen biociden en is bijzonder geschikt voor loofhout zoals eiken of zeer harsrijk naaldhout.

Productnr.

Basis W30	5462000030
Basis W40	5462000040

Verpakkingen 4 l | 22 l | 120 l





**TUSSEN-
LAGEN**



© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Door het dompel- en vloeivermogen kan deze tussenlaag in alle delen van het houten venster dringen, ook in constructievoegen en openingen. Op deze manier wordt voorkomen dat er vocht in het hout dringt. Door het hoge gehalte aan vaste stoffen verzadigt de tussenlaag ook perfect de kopse delen in het gebied van de V-voegen en de hoekverbinding.

- + complete afdichting
- + optimale vochtbescherming
- + voorkomt doorschuren van gekleurde dompelimpregneringen

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF voorkomt het binnendringen van vocht in het hout en zorgt voor een hoogwaardige, complete afdichting.

Productnr.

AQW Intermedio DQ	5706000200
AQW Intermedio DQ WF	5719000200

Verpakkingen 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

De kleurloze, watergedragen tussenlaag overtuigt door een uitstekende, complete afdichting met optimale bescherming tegen vocht. Hij zorgt voor een optimale weersbestendigheid in combinatie met een hoge transparantie. De korte droogtijden, de zeer goede vloei-eigenschappen en de hoge blokvastheid maken een efficiënte verwerking mogelijk. Aquawood Intermedio FlowQ voorkomt het doorschuren van gekleurde dompelimpregneringen, leidt tot een zeer goede poriënbevochtiging van loofhout en een hoge vulkracht.

- + uitstekende, complete afdichting
- + perfecte bescherming tegen vocht
- + uitstekende poriënbevochtiging
- + voorkomt doorschuren van gekleurde dompelimpregneringen

Aquawood Intermedio FlowQ maakt indruk met een uitstekende poriënbevochtiging, perfecte bescherming tegen vocht en langere levensduur.

Productnr.	5721000200
Verpakkingen	25 kg 120 kg



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

TUSSENLAGEN

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Deze tussenlaag biedt een perfecte uitstraling en een hoge vulkracht, ook bij harsrijke houtsoorten zoals lariks of bijzonder diepporige houtsoorten zoals eiken. Dankzij de extra isolerende werking kan de tussenlaag bij lazurende coatingsystemen door middel van spuiten op alle houtsoorten worden toegepast.

- + All-in-one-oplossing voor het aanbrengen van de tussenlaag door spuiten
- + isoleert verkleurende houtbestanddelen
- + kan worden gebruikt op alle houtsoorten

Aquawood Intermedio ISO kan dankzij de kleurloze formule gebruikt worden voor alle lazuren en verbetert aantoonbaar de kwaliteit van het volledige coatingsysteem.

Productnr. 5705000200
Verpakkingen 5 kg | 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIIP

Deze 2-componenten-tussenlaag biedt een uitstekende bescherming tegen vloeiend water met tegelijkertijd een hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Bij het bevochtigen van de ondergrond biedt de tussenlaag zelfs 100 % meer natte hechting dan conventionele coatings. Vooral aanbevolen voor blootgestelde gebieden zoals vensterluiken.

- + optimale weersbestendigheid
- + uitstekende isolerende werking
- + extreem lange levensduur

Met Aquawood Intermedio Isogrip hecht de coating op uw houten venster twee keer zo goed als bij conventionele coatings.

Productnr. 5714000200
Verpakkingen 4 kg | 22 kg

Mengverhouding
100 gewichtsdelen *AQW Intermedio Isogrip*
7 gewichtsdelen *Aqua-Hardener 8450* of
Aqua-Hardener 8249 PRO



© CONNE VAN D' GRACHTEN



© FENSTER MERSCH



AQUAWOOD INTERCARE ISO

Bij dekkend gelakte houten vensters zorgt deze tussenlaag voor een optimaal isolerende werking, hoge permanente elasticiteit en goede vulkracht. Door het lage gehalte aan organische oplosmiddelen en de afwezigheid van biociden is de spuitvuller bijzonder milieuvriendelijk.

- + hoge vulkracht
- + uitstekende isolering van de houtbestanddelen
- + hoge permanente elasticiteit

De Aquawood Intercare ISO scoort met een bijzonder hoge vulkracht en goede isolering. Dit betekent dat uw dekkend gelakte houten vensters permanent een perfect oppervlak hebben.

Productnr. 5503050000
Verpakkingen 6 kg | 32 kg | 150 kg



AQUAWOOD INTERCARE SQ

Met zijn uitstekende schuurbaarheid en korte droogtijd is deze witte venstervuller de ideale oplossing voor de industriële vensterproductie. Zijn bijzondere sterke punten: optimale weersbestendigheid, een zeer goed verloop en uitstekende stabiliteit, een goede vulkracht en een hoog rendement. De spuitvuller isoleert verkleurende houtbestanddelen en levert op die manier jarenlang dezelfde uitstraling.

- + uitstekende schuurbaarheid
- + isoleert de houtbestanddelen optimaal
- + zeer goede waterbescherming
- + hoge vulkracht

Speciaal ontworpen voor de snelle industriële verwerking van vensters: snelle droging en uitstekende schuurbaarheid maken de Aquawood Intercare SQ tot de beste in zijn klasse.

Productnr. 5522050000
Verpakkingen 5 kg | 25 kg | 120 kg



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© GAULHOFER

TUSSENLAGEN

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Deze witte grondlak en tussenlaag zorgt voor een zeer goede isolering, vulkracht en blokvastheid bij dekkende coatingsystemen. In het systeem met de aflak Aquawood Covapro of Aquawood Covatop verbetert Intercare FlowQ de weersbestendigheid aanzienlijk dankzij een optimale vochtbescherming. Het watergedragen coatingsysteem zorgt voor een uitstekende poriënbevochtiging en levert op die manier ook een perfect resultaat op bij vensters en voordeuren van grofporige houtsoorten zoals Meranti.

- + hoge blokvastheid
- + zeer goede isolering en vulkracht
- + weinig houtopruwing
- + weersbestendigheid door optimale vochtbescherming
- + uitstekende poriënbevochtiging op Meranti

Aquawood Intercare FlowQ maakt indruk in de systeemopbouw met een zeer goede isolering, vulkracht en poriënbevochtiging.

Productnr. 5521050000
Verpakkingen 25 kg | 150 kg




AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Samen met de aflak Aquawood Finapro Terra vormt Aquawood Intermedio Terra een harmonieuze combinatie voor een duurzame venstercoating. Zoals alle tussenlagen van ADLER biedt ook Aquawood Intermedio Terra eersteklas eigenschappen. Die voorkomt dat gekleurde dompelimpregneringen doorschuren en dringt diep door in alle delen van het houten venster om de constructievoegen optimaal af te dichten, vooral bij de hoekverbindingen. Dit voorkomt effectief dat vocht het hout binnendringt en verlengt de levensduur van houten venster aanzienlijk.

- + perfect voor optimale duurzaamheid
- + uitstekende, complete afdichting met uitstekende vochtbescherming
- + voorkomt doorschuren van gekleurde dompelimpregneringen

Aquawood Intermedio Terra zorgt ervoor dat geen enkel vocht in het hout dringt en zorgt voor een hoogwaardige, complete afdichting.

Productnr. 5708000200
Verpakkingen 25 kg







AFLAKKEN



TRANSPARANT



AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Deze ademende diklaagse lazuur zorgt voor een elegante houtlook met tegelijkertijd optimale weersbestendigheid. De diklaagse lazuur bereikt extreem snel watervastheid (geen 'wit uitslaan'), is absoluut waterafstotend en bereikt zijn uiteindelijke eigenschappen 30 % sneller.

- + enorm snelle waterbestendigheid
- + goede schittering en goede vulkracht
- + hoge mechanische bestendigheid

Aquawood Finapro garandeert een duurzame en permanente bescherming tegen weersinvloeden.

Productnr.

Aquawood Finapro 15

Basis W30 5187000030

Aquawood Finapro 20

Basis W30 5101000030

Wit 5101063642

Aquawood Finapro 40

Basis W30 5135000030

Aquawood Finapro 60

Basis W30 5176000030

Verpakkingen 5 kg | 20 kg
Standaard kleuren: 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD FINATOP 40

De transparante, zijdeglanzende en watergedragen aflaklaag kent de hoogste weersbestendigheid dankzij innovatieve uv-beschermingsmechanismen. In combinatie met een snelle en uitstekende waterbescherming wordt de levensduur van houten vensters en voordeuren aanzienlijk verlengd. Dankzij Aquawood Finatop 40 maakt het oppervlak indruk met maximale transparantie en schittering en tegelijkertijd met verbeterde hardheid en geoptimaliseerde bescherming tegen mechanische beschadigingen. Deze hoogwaardige diklaagse lazuur bevat geen werkzame stoffen en is ademend.

- + perfecte bescherming tegen weersinvloeden en uv-straling
- + vroegtijdige, uitstekende waterbescherming
- + hoge blokvastheid & verbeterde oppervlaktehardheid
- + vrij van werkzame stoffen en ademend
- + hoge mate van transparantie

Aquawood Finatop 40 maakt indruk met zijn uitstekende weersbestendigheid en waterbescherming, en levert extreem robuuste en zeer transparante oppervlakken op.

Productnr.

Basis W30 5140000030

Verpakkingen 5 kg | 25 kg | 120 kg





© HAIDL FENSTER UND TÜREN GMBH



© DAVID SCHREYER

TRANSPARANT

AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Deze diklaagse lazuraar zorgt voor spectaculaire metallic effecten op uw houten vensters – in een geteste, gestandaardiseerde samenstelling. Speciale pigmenten zorgen voor metallic glinsterende tinten en verhogen de houdbaarheid door de sterkere reflectie van het uv-licht. Kan perfect worden gecombineerd met de metallic houtlazuraar Lignovit Platin voor een uniform vormgegeven gevel.

- + **geteste, gestandaardiseerde samenstelling**
- + **glinsterende metallic tinten**
- + **het perfecte pendant voor het coatingsysteem ADLER Platinum**

Aquawood Finapro Carat geeft uw houten vensters een metallic look.

Productnr.

Achatgrau	5108060235
Altgrau	5108060236
Topasgrau	5108060237

Verpakkingen 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD FINAPRO TERRA

De innovatieve venstercoating voor binnen en buiten. Met 80 % natuurlijke ingrediënten is deze bijzonder duurzaam. De combinatie van een fluweelzachte haptiek en een natuurlijke, dofmatte look zorgt voor een bijzondere esthetiek. Aquawood Finapro Terra biedt maximale uv-bescherming met een uitstekende weers- en krasbestendigheid en maakt het vensteroppervlak nog duurzamer. De korte droogtijd maakt efficiënte verwerking mogelijk. In combinatie met de tussenlaag Aquawood Intermedio Terra krijgt u een bijzonder duurzaam resultaat met een lange levensduur.

- + **ecologische, natuurlijke venstercoating voor binnen en buiten**
- + **voelt fluweelzacht aan en zorgt voor een natuurlijke uitstraling**
- + **maximale uv-bescherming en uitstekende weersbestendigheid**
- + **zeer hoge mechanische bestendigheid**

Aquawood Finapro Terra – de duurzame, krasen weersbestendige aflag voor binnen en buiten met maximale uv-bestendigheid


Productnr.

Basis W30	5113000030
-----------	------------

Verpakkingen 20 kg





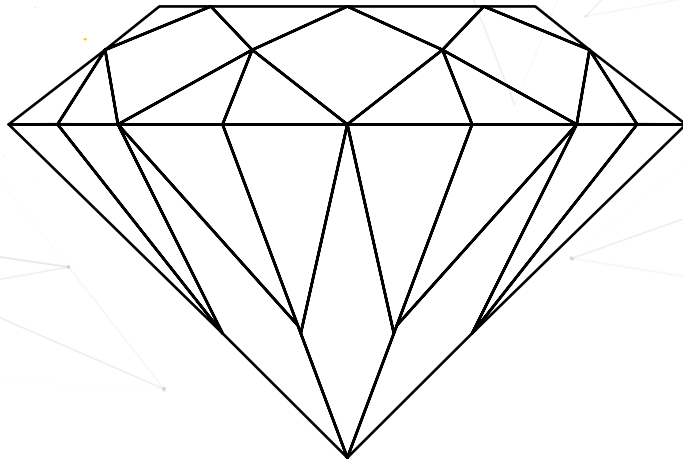

AQUAWOOD DIAMOND

HET HOOGWAARDIGE COATINGSYSTEEM

De buitengewone coatings van de Aquawood Diamond-productlijn beschermen houten kozijnen perfect tegen extreme belastingen door hitte, koude, vocht, hagel, uv-straling en transport- en montageschade. 2-componenten watergedragen lakken van ADLER hebben zich al decennialang in de praktijk bewezen en voldoen ook aan de meest veeleisende klanteisen voor houten vensters.

- // Maximale weerstand tegen hitte, kou, vocht en uv-straling
- // Geweldige chemische bestendigheid, uitstekende crème- en vetbestendigheid
- // Buitengewoon hoge natte hechting
- // Hoge hardheid en krasvastheid gecombineerd met extreem goede permanente elasticiteit
- // Perfecte waterbescherming
- // Hoge blokvastheid
- // Geen vergeling
- // Langere open tijd met Aqua-Hardener 8450 – kan de hele werkdag worden verwerkt
- // Vrij van weekmakers, vrij van zware metalen en formaldehyde



AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

De 2-componenten-tussenlaag Aquawood Diamond Sealer bereidt hoogwaardige vensters optimaal voor op de daaropvolgende aflaklaag met Aquawood Diamond Top. De grondlak onderscheidt zich door producteigenschappen zoals zuinigheid, zeer goede poriënbevochtiging, uitstekende natte hechting en een optimaal isolerende werking. De uitstekende uv-bescherming draagt aanzienlijk bij aan de hoge bestendigheid van het hele coatingsysteem.

- + geweldige uv-bescherming
- + uitstekende natte hechting
- + zeer goede poriëntekening

Aquawood Diamond Sealer biedt uitstekende uv-bescherming en onderscheidt zich door een zeer goede poriëntekening, isolerende werking en uitstekende natte hechting.

Productnr.

Aquawood Diamond-Sealer L
Kleurloos 5723000200

Aquawood Diamond-Sealer D
Wit 5520050000

Verpakkingen 20 kg
Verharder Aqua-Hardener 8450

AQUAWOOD DIAMOND-TOP

De duurzame, watergedragen 2-componentenaflak Aquawood Diamond Top creëert houten vensters voor de eeuwigheid. Dankzij uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden en uv-stralen, extreme krasvastheid, hoge blokvastheid en uitstekende chemische bestendigheid zijn premium vensters optimaal beschermd. Ondanks de hoge hardheid is de coating extreem taai-elastisch, waardoor er nauwelijks beschadigingen optreden. De innovatieve isocyanaatvrije Aqua-Hardener PRO heeft een langere open tijd en de mogelijkheid bestaat om deze gedurende de hele werkdag te verwerken.

- + perfecte bescherming tegen weersinvloeden en uv-straling
- + uitstekende crème- en vetbestendigheid
- + hoge blokvastheid, efficiënte verwerking
- + zeer goede poriëntekening
- + zeer hoge mechanische sterkte
- + Cradle to Cradle Certified® Silver-gecertificeerd

Aquawood Diamond Top maakt indruk met zijn uitstekende weerbestendigheid en krasvastheid.

Productnr.

Aquawood Diamond-Top L
Basis W40 5196000040
CCT 5196000250

Aquawood Diamond-Top D
W10 Wit kan op kleur worden gebracht 5090000010
Basis W30 5090000030

Verpakkingen 20 kg
Verharder Aqua-Hardener 8450





LIGNO+ SYSTEEM

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

De ideale tussenlaag voor een hoogwaardige, zeer transparante opbouw dankzij complete afdichting van het vensterkozijn. De tussenlaag omsluit het venster als een tweede huid en voorkomt zo dat vocht binnendringt. Door de dompelklare instelling wordt voor een permanent gesloten laag gezorgd. De spuitkwaliteit (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) maakt ook bij bijzonder harsrijke en poreuze houtsoorten volle oppervlakken mogelijk.

- + uitstekende waterbescherming
- + permanent droge laag
- + perfecte vloei- en schuureigenschappen
- + perfecte isolering van bijzonder harsrijke houtsoorten (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer verhoogt de levensduur dankzij de complete afdichting. De spuitkwaliteit maakt bovendien ook bij bijzonder harsrijke en poreuze houtsoorten volle oppervlakken mogelijk.

Productnr.

Aquawood Ligno+ Sealer 59110

Verpakkingen 5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114

Verpakkingen 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Deze zeer transparante aflak biedt actieve uv-bescherming met een natuurlijke uitstraling en perfecte transparantie. De revolutionaire technologie beschermt het hout perfect en de matte glansgraad zorgt ervoor dat het er tegelijkertijd heel natuurlijk uit ziet.

- + uv-bescherming van ongekeerde constantheid en duurzaamheid
- + perfecte transparantie en natuurlijke uitstraling
- + elegant, mat oppervlak

Aquawood Ligno+ Top M biedt een matte glansgraad die het hout perfect beschermt en tegelijkertijd voor een excellente en natuurlijke uitstraling zorgt.

Productnr.

Natur 5192000200

Lärche natur 5192055666

Eiche natur 5192055667

CCT 5192000250

Verpakkingen 5 kg | 25 kg









DEKKEND

AQUAWOOD COVAPRO 40 | 60

De watergedragen, gepigmenteerde aflaklaag heeft een uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit. Aquawood Covapro overtuigt bovendien door zijn hoge blokvastheid, zeer hoge slagvastheid en snelle waterbescherming. Het product is bijzonder efficiënt te verwerken dankzij zijn goede stabiliteit op verticale oppervlakken met tegelijkertijd een optimaal verloop en korte droogtijden. Het afgewerkte oppervlak ziet er heel natuurlijk uit en voelt ook aangenaam aan.

- + natuurlijk oppervlak, voelt aangenaam aan
- + verkrijgbaar in mat, zijdeglanzend en glanzend
- + uitstekende weersbestendigheid
- + snelle en uitstekende waterbescherming

Dankzij zijn uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit garandeert Aquawood Covapro jarenlang perfecte oppervlakken.

Productnr.

Aquawood Covapro 40 (zijdeglanzend)

W10 Wit kan op kleur worden gebracht 5029000010

Basis W30 5029000030

Aquawood Covapro 60 (glanzend)

W10 Wit kan op kleur worden gebracht 5027000010

Basis W30 5027000030

Verpakkingen 5 kg | 10 kg
20 kg | 120 kg



Voor meer gedetailleerde verwerkingsinformatie verwijzen wij u naar het technische gegevensblad Aquawood Covapro 40 | 60 of Aquawood Covatop XT 20.



AQUAWOOD COVATOP XT 20

Zelfs onder extreme omstandigheden houdt deze spuitlak zich aan wat hij belooft. Dankzij topwaarden wat betreft waterabsorptie biedt hij ook weerstand bij hoge bouwvochtigheid, ongunstige weersomstandigheden en oppervlakken met weinig bescherming. Tegelijkertijd heeft de venstercoating een hoge alkalibestendigheid en biedt hij zodoende een optimale bescherming bij pleister- of dekvloerwerkzaamheden.

- + zeer geringe waterabsorptie
- + optimaal verloop bij hoge stabiliteit
- + hoge filmelasticiteit
- + alle RAL- en NCS-kleuren tintbaar

Dankzij de unieke combinatie van uitstekende waterbescherming en elasticiteit garandeert Aquawood Covatop XT 20 optimale weersbestendigheid.

Productnr.

W10 Wit (mat) kan op kleur worden gebracht 5020000010

Basis W30 (mat) 5020000030

Verpakkingen 5 kg | 10 kg | 20 kg





© RIEDER FENSTER | ANDREAS LANGREITER

HOUT-ALUMINIUM

AQUAWOOD NATIVA

Deze aflak benadrukt de natuurlijke uitstraling en aangename haptiek van de houten ondergrond als nooit tevoren. Hoewel het oppervlak er ongelakt uit ziet, is het bestand tegen licht en chemische invloeden. Een voorheen onbekende schittering op donkere houtsoorten gecombineerd met een zeer lage, matte glansgraad maken hem de perfecte keuze voor houtliefhebbers en puristen.

- + heeft een originele houtlook en voelt warm aan
- + perfecte, heldere transparantie
- + dofmatte glansgraad

U kunt Aquawood Nativa niet zien of voelen, maar hij verleent uw hout-aluminium vensters de perfecte bescherming.

Productnr.

Basis kleurloos, kan op kleur worden gebracht 5195000220



Kleuren	Córdoba	5195060274
	Málaga	5195060275
	Sevilla	5195060277
	Marbella	5195060281

Verpakkingen 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ | TQ

Deze olie verleent het larikshouten oppervlak een hoogwaardige, zijdeachtige glans en natuurlijke accentuering. De spuitklare instelling is bij uitstek geschikt voor de industriële productie van hout-aluminium vensters. De dompelklare instelling heeft goed doordringende en waterafstotende oliën die een gerichte verwerking zonder afbladderen mogelijk maken.

- + de enige spuitbare houtolie voor industrieel gebruik
- + dompelklare instelling voor verweerde houten vensters
- + extreem korte droogtijden

Aquawood Lärchenöl overtuigt elke houtliefhebber met zijn natuurlijke accentuering en hoogwaardige uitstraling.

Voor hout-aluminium constructies:

Aquawood Lärchenöl SQ Kleurloos 5119000200

Verpakkingen 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ Basis W30 5119000030

Verpakkingen 4 kg | 22 kg



Voor verweerde vensters

Aquawood Lärchenöl TQ Kleurloos 5120000200

Verpakkingen 25 kg

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Deze speciaal voor naaldhout ontwikkelde diklaagse lazuur bevat beschermende uv-filters die de onnavolgbare schoonheid van het hout in haar natuurlijke staat houden. De matte elegantie van het oppervlak wordt in vergelijking met normale diklaagse lazuren eveneens gekenmerkt door een grotere hardheid en dus een verhoogde mechanische sterkte.

- + mat en elegant
- + verhoogde mechanische sterkte
- + hoge blokvastheid en bestendigheid tegen chemicaliën
- + Cradle to Cradle Certified® Bronze-gecertificeerd

Aquawood Natureffekt brengt natuurlijke elegantie in uw woonkamer.

Productnr.

<i>Kleuren</i>	Kleurloos	5127000201
	Stockholm	5127053788
	Berlin	5127053789
	London	5127053790
	Paris	5127053791
	Lissabon	5127053792
	Barcelona	5127053793

Verpakkingen 5 kg | 25 kg





© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

SPECIAAL

AQUAWOOD PROTECT

Deze zijdematte blanke lak is bijzonder geschikt als aflaklaag voor voordeuren die daardoor ongevoelig voor stoten en krassen zijn. De aflak is bovendien bestand tegen chemicaliën en voorkomt het binnendringen van schadelijke uv-stralen. Zo wordt uw voordeur beschermd tegen voortijdige slijtage, zelfs onder extreme belasting.

- + goede uv-bestendigheid
- + maakt uw voordeur ongevoelig voor krassen en chemicaliën

Hard maar hartelijk. Aquawood Protect verleent uw voordeur de beste bescherming tegen vroegtijdige slijtage.

Productnr.

G30	5128000130
G90	5128000190

Verpakkingen 4 kg | 22 kg

Mengverhouding

100 gewichtsdel	<i>Aquawood Protect</i>
7 gewichtsdel	<i>Aqua-Hardener 8450</i>

Voor meer gedetailleerde verwerkinginformatie verwijzen wij u naar het technische gegevensblad van Aquawood Protect.



ONDERHOUD



WINDOOR CARE-SET

**Systeemonderhoud voor vensters
en deuren van hout, ALU en PVC**

Reiniging en onderhoud waren nog nooit zo eenvoudig! Dankzij de nieuwe WinDoor Care-Set van ADLER kunt u met een onderhoudsset lazurend en dekkend gecoate vensters, voordeuren en tuinmeubelen opfrissen, zelfs bij verschillende glansgraden. Dit onderhoudsproduct levert ook bij matte coatings perfecte resultaten op en behoudt de matte uitstraling. Een of twee keer per jaar aanbrengen verlengt de levensduur van de coating op lange termijn. De basis van actieve reinigings- en onderhoudsstoffen heeft een water-, olie- en vuilafstotende werking en sluit zelfs microfijne scheurtjes en poriën in het oppervlak. Daarnaast is het onderhoudsproduct eenvoudig overlakbaar.

- + All-in-one onderhoudsset
- + Universeel toepasbaar voor vensters, voordeuren en tuinmeubelen
- + Voor dekkende en lazurende oppervlakken
- + Behoudt de glansgraad, ook voor matte oppervlakken

Inhoud

Top-Cleaner 250 ml

Top-Care 250 ml

2 sproeikoppen

1 reinigingsdoekje geel (Top-Cleaner)

1 onderhoudsdoekje blauw (Top-Care)

Productnr.

Set 722900030017

Top-Cleaner 720800021014

Top-Care 722700021014





SERVICE



SERVICEPRODUCTEN VAN ADLER

Met de serviceproducten van ADLER bent u optimaal uitgerust. Wij bieden u alles wat u nodig heeft om schade die is ontstaan bij transport en installatie snel te herstellen, evenals accessoires voor verwerking.

Standaardproducten voor kleine herstelwerkzaamheden		
Klarlack-Spray doformat	150 ml	241700010515
Klarlack-Spray mat	150 ml	241705025315
Klarlack-Spray zijdemat	150 ml	241707781115
Klarlack-Spray glanzend	150 ml	241705025215
Isolierspray Wit	400 ml	412404036437
Speciale kwast Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
Kwast Aquamaxx plus	60 mm	950800030111
Kwast fijn	1,5 mm	952400030011
Reinigingsdoekje	25 stuks	969000030017
Hardwassmelter	1 stuk	980500030011
Hardwasschaaf	1 stuk	963700030011
Grilith hardwax-sticks in verschillende kleuren*		
Grilith Flex-Pen retoucheerstiften in verschillende kleuren*		
Grilith houtplamuur in verschillende kleuren*		

Producten voor renovatiewerkzaamheden		
Varicolor Wit kan op kleur worden gebracht	125 ml	411704910018
Plamuurdoseerapparaat	1 stuk	752100030001
Arteko Elastik Wit	320 ml	752704036401
Arteko Elastik Kleurloos	320 ml	752700023201
Sealant Wit	310 ml	753104036401
Abbeizer Spray	400 ml	831108096937
Messingdraadborstel	1 stuk	959500030011
Schuurvlies ultrafijn	10 stuks	964000030117
Schuurspons wit	50 stuks	Korrel 100 – 220*
Schuurmat wit	50 stuks	Korrel 100 – 220*
Finishpapier (vel)	50 stuks	Korrel 150 – 400*
Poly-Feinspachtel in diverse kleuren*		
Woodfill-Reparaturspachtel in verschillende kleuren*		

Accessoires voor de verwerking		
Thermo-hygrometer	1 stuk	983300030017
pH-meter incl. accessoires	1 stuk	982800030017
Dompelbeker met uitloop Ø 2 mm	1 stuk	982900030011
Dompelbeker met uitloop Ø 2 mm	1 stuk	982900030111
Zeefzak	25 stuks	966800030017

* Meer informatie over de producten vindt u in de catalogus met professionele accessoires (artikelnummer 898100070001).



Door onze aderen stroomt verf.

90 jaar geleden legde Johann Berghofer de grondslag voor ADLER en begon met het ontwikkelen van eigen lakken. Sindsdien is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: ons enthousiasme voor kleur dat ons dag na dag motiveert om te werken aan de perfecte oppervlaktecoating.

De lak zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERVEN.NL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 380319

10-2024 | 890400070001