

MEUBILAIR &amp; INTERIEURINRICHTING

# Een krachtig brandkarakter voor indrukwekkende houten oppervlakken

Ruw, elegant en vol diepte: het Burnt Wood-effect geeft houten oppervlakken een opvallende uitstraling. Geïnspireerd door natuurlijk verkoold hout ontstaan oppervlakken met een sterk karakter – intens gestructureerd, donker gepigmenteerd en tegelijkertijd hoogwaardig afgewerkt. Door gerichte structurering en een meerlaagse opbouw wordt de nerf op indrukwekkende wijze benadrukt. Rijke zwarte tinten, subtiele lichte accenten, scheuren en diepte zorgen voor een authentiek verbrand effect. Zo ontstaat een oppervlak dat niet alleen visueel indruk maakt, maar ook tactiel te ervaren is.

## Elegantie met een mineraal karakter

De variant Burnt Wood – As combineert fijne zwarte tinten met rustige, minerale nuances. Het oppervlak lijkt door de tijd getekend: ingetogen, edel en met een buitengewoon diepte-effect – ideaal voor expressieve meubels, wandbekleding of interieurbouw met hoge designclaims.

## Het materiaal

Voor dit effect worden specifiek op elkaar afgestemde ADLER-producten gebruikt:

- **Aduro Legnopur G10** – als grond- en afwerklak
- **Pigmopur G50** zwart – voor intensieve pigmentering
- **Aduro Crackle-effect** – voor het creëren van het typische brandbarst-karakter

21.04.2026

### Gebruikte producten



Aduro Legnopur



Pigmopur G50



Aduro Crackle-Effect Base

- **Arova Dirty-effect** zwart – ter versterking van de roetachtige, verbrande look

Daarnaast zijn nodig:

- Metalen vlechtborstel
- Anderlonborstel
- Schuursponsen (incl. K220)



Arova Dirty-Effect



PUR-Hardener 8419

## Stappen



### Stap 1: Het houtoppervlak bewerken

Het ruwe houten oppervlakäche wordt krachtig gestructureerd met een metalen vlechtborstelürste, om de nerf duidelijk te accentueren. Daarna wordt het oppervlak met een Anderlon-borstelürste nageborsteldürsten, om losse houtvezels te verwijderen en de structuur te verzachten.



### Stap 2: Egaliseren en de ondergrond voorbereiden

Egaliseer het oppervlak met een schuurpadje dwars op de houtnerfrichting en verwijder het schuurstof volledig. Vervo end 1 royale laag **Aduro Legnopur G10** als grondlaag. Laat drogen volgens de technische voorschriften.




### Stap 3: Tussenschuren & Pigmentatie

Na het drogen wordt er licht geschuurd met een schuurspons K220. Vervolgens wordt er één dikke laag **Pigmopur G50** zwart aangebracht om diepte en een intens brandkarakter te creëren. Droogtijd ca. 60 minuten.




### Stap 4: Een craquelé-effect creëren

Het **Aduro Crackle-effect** wordt gelijkmatig aangebracht. Vervolgens de oppervlakkäche über Nacht vollständig laten drogen, zodat het karakteristieke craquelé-effect zich optimaal kan ontwikkelen.

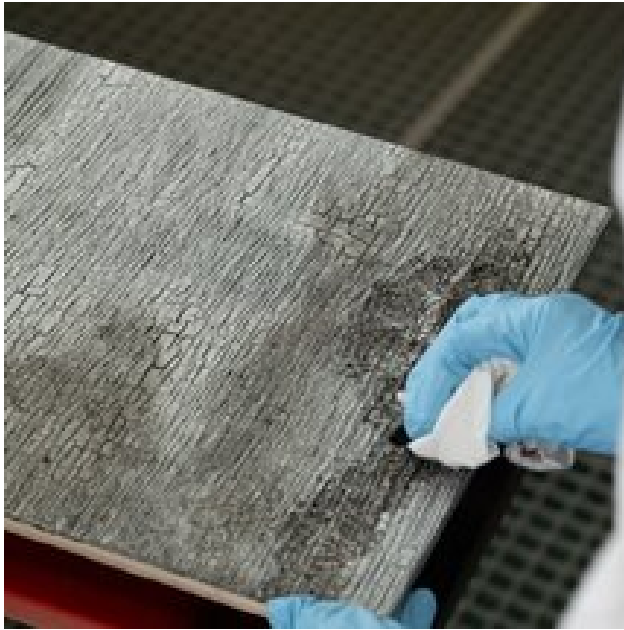

### **Stap 5: Het karakter van het merk versterken**

Het Arova Dirty-effect in zwart, verdun, wordt met de vinger aangebracht. Zo ontstaat een authentieke, ruwe uitstraling die de indruk van verbrand hout. Droogtijd ca. 60 minuten.

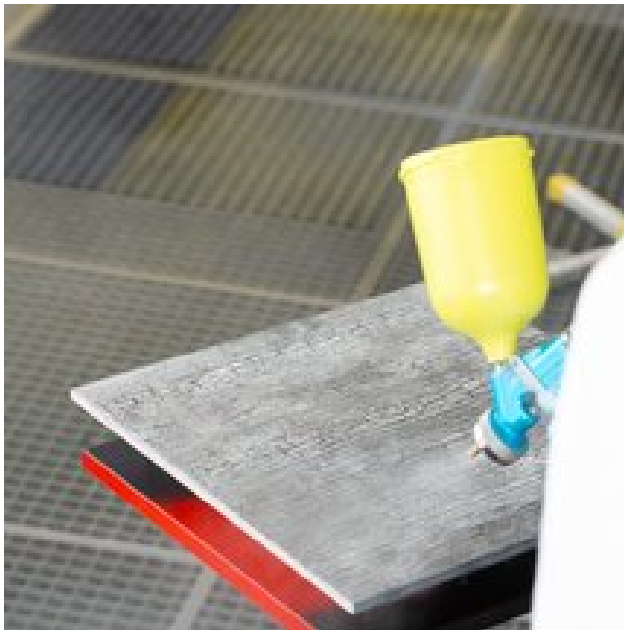

### **Stap 6: Beschermings & -afwerking**

Tot slot wordt de afwerkingslak aangebracht met Aduro Legnopur G10. Deze bescherming versterkt het effect en geeft het oppervlak; een hoge weerstand; en een hoogwaardig gevoel.



## Het resultaat

Het Burnt Wood-effect Asche overtuigt door diep gestructureerde oppervlakken, fijne zwarte poriën en een rustige, minerale uitstraling. Het authentieke verbrandingskarakter geeft het hout een krachtige en tegelijkertijd elegante uitstraling – perfect vo veeleisende designtoepassingen.

# Titel

