



**LEICHT IN DER
ANWENDUNG,
HART IM NEHMEN**



In unseren Adern fließt Farbe.

Bautenlacke außen & innen

PRODUKTKATALOG



**Zukunftsorientiertes
Familienunternehmen
seit 1934**



**Österreichs führender
Hersteller von Farben, Lacken
und Holzschutzmitteln**



**Produktion
ausschließlich in
Schwaz, Österreich**



**Jahresproduktion:
ca. 21.000 Tonnen**



**Europas modernste
Wasserlackfabrik**



**730 Mitarbeiter,
davon 120 in
Forschung & Entwicklung**



**Umweltfreundliche Produkte,
68 % Wasserlackanteil**



**100 % klimaneutrale
Herstellung¹**



Mehr Informationen unter:
www.adler-lacke.com/klimaneutral

Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.

¹ Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.

INHALT

GREEN

4

GRUNDIERUNGEN

Vivido Aqua-Primer Iso CT	6
Vivido Aqua-Primer Multi	7
Vivido Aqua-Filler	8
Vivido Alkyd-Primer	9
Vivido Alkyd-Primer Uni	10
Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni	11
Vivido 2K-Beton-Primer	12

GRUND- UND DECKLACKE

Vivido Varicolor	13
Vivido Ferro-Color	14
Vivido Ferro GSX	15
Vivido 2K-PU-Multilack	16

DECKLACKE

Vivido Aqua-Finish Nova	18
Vivido Aqua-Edelmatt	19
Vivido Brilliant- und Samtalkyd	20
Vivido Allwetterlack	21
Vivido Ferro-Mattlack	22
Vivido Expresslack	23

ÜBERSICHT

Verdünnungen und Härter	25
-------------------------	----

ARBEITSGERÄTE

Solvamaxx Plus	26
Aquamaxx Plus	26
Bürste zum Beizen & Abstauben	26
Messingdrahtbürste	26
Messingbürste mit Gurt	27
Kurzhaarroller	27
Lackierwalze Profi Schaumstoff	27
Steckbügel für Lackroller	27

LACKKOMPETENZ

Effizientes Arbeiten, hohe Kundenansprüche bei Verarbeitung und Ergebnis, Rücksichtnahme auf Umwelt und Gesundheit – ADLER ist ein verlässlicher Partner mit einem umfangreichen Lacksortiment. Bereits vor Jahrzehnten wurde im ADLER-Werk mit der Erforschung und Entwicklung von Lacken begonnen. Dank dieser langjährigen Erfahrung setzt ADLER heute technologische Maßstäbe bei seinen Lacksystemen. Deshalb schwören immer mehr Profis auf die Top-Markenqualität von Österreichs Nummer 1.

DER ANSPRUCH VON MORGEN



Mit ökologischen Produkten arbeiten Sie nachhaltig, verantwortungsvoll und erfolgreich:

- **Weil Sie heute schon für die stetig wachsenden gesetzlichen Vorgaben gerüstet sind.**
- **Weil immer mehr Kunden nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten verlangen.**
- **Weil Sie gesunde, saubere und sichere Produktionsabläufe in Ihrem Unternehmen garantieren.**
- **Weil Sie aktiv Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz und damit für eine lebenswerte Zukunft übernehmen.**



ADLER green kennzeichnet die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der UNO verfolgt ADLER eine konsequente Strategie für verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit Umwelt und Klima. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft: **Umwelt, Gesundheit & Sicherheit** sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in allen diesen Bereichen positiv abschneiden, dürfen das green-Logo tragen.



Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe

ökologischer Fußabdruck

ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen

geringer VOC-Anteil



Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen und allergenen Stoffen

gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung



Lebensdauer

lange Haltbarkeit

hohe Beständigkeiten

Farbtonstabilität

GRUNDIERUNGEN



Standardfarbton

Weiß

4162050000

Color4You

VIVIDO AQUA-PRIMER ISO CT

Hohe Isolierwirkung und perfekte Deckkraft

- Cationic-Technology (CT-Technology)*
- Kurze Trocknung für schnelle Überlackierbarkeit
- Für den nicht beanspruchten Innenbereich auch als 2in1 Grund- und Deckanstrich geeignet
- Verträglich mit allen wässrigen Decklacken – ermöglicht variable Aufbauten
- Sehr gute Verarbeitbarkeit mit Pinsel und Rolle
- Applikation auch mit Spritzgeräten möglich

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Holz im Innen- und Außenbereich. Grundierung für alte Holzanstriche und mineralische Untergründe.

DECKLACKIERUNG

Im System mit Decklack Vivido Aqua-Finish Nova

AUFTRAGSART


Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8 – 2 mm / 3 – 4 bar)

ERGIEBIGKEIT

100 – 125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN


750 ml, 2,5 l, 10 l

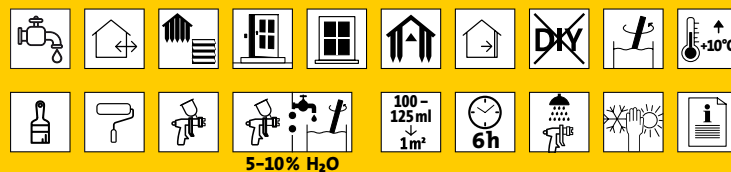

5-10% H₂O

Deckbeschichtung

Bsp. Vivido Aqua-Finish Nova

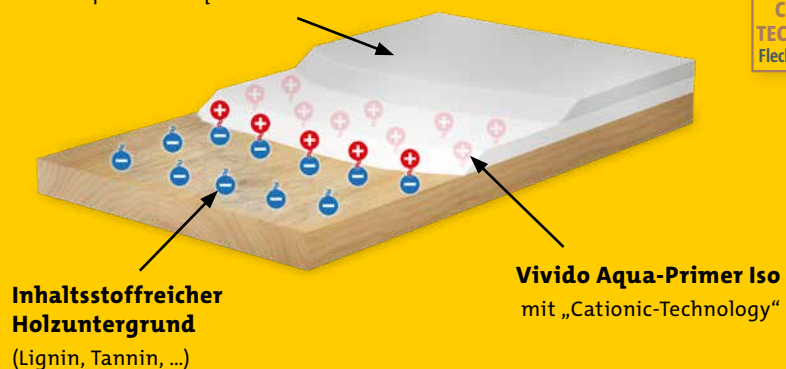

*Die **CT-Technology** ermöglicht eine ausgezeichnete Isolierung. Kationische Partikel lassen die anionischen Holzinhaltstoffe nicht in die Deckschicht wandern. Dies führt zu einer ausgezeichneten Isolierung gegen Holzinhaltstoffe, abgebautes Lignin, Tannin, Wasserflecken, Nikotin und Ruß.



Standardfarbtöne	
Vivido Aqua-Primer Multi	
Weiß	41095
Vivido Aqua-Primer Multi SQ	
Weiß	4152050000

VIVIDO AQUA-PRIMER MULTI

Wasserbasierter Rostschutzgrund und Haftvermittler

- Tropfgehemmte Rostschutzgrundierung und Haftvermittler
- Geeignet für Eisen, Zink, Aluminium und andere Metalle im Innenbereich
- Geruchsarm und umweltschonend
- Hervorragende Verarbeitung und Verlauf

- Direkt auf vorbehandeltem Untergrund anwendbar ➤🔫
- Standfestigkeit bis 200 µm ➤🔫

ANWENDUNGSGEBIETE

Eisenkonstruktionen und Maschinen. Haftvermittler für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und anderen NE-Metallen sowie Hart-PVC.

DECKLACKIERUNG Im System mit Decklack Vivido Aqua-Finish Nova

ERHÄLTlich IN ZWEI VARIANTEN

VIVIDO AQUA-PRIMER MULTI


STREICH- UND ROLLQUALITÄT 🖌️🔪

AUFTRAGSART Streichen, Rollen
ERGIEBIGKEIT 100–125 ml/m² pro Auftrag
GEBINDEGRÖSSEN 750 ml, 2,5 l und 10 l

VIVIDO AQUA-PRIMER MULTI SQ

SPRITZQUALITÄT ➤🔫

AUFTRAGSART Becherpistole (1,8–2 mm / 3–4 bar)
 Airless (0,28 oder 0,33 mm/ 80–100 bar)
GEBINDEGRÖSSEN 4 l, 22 l

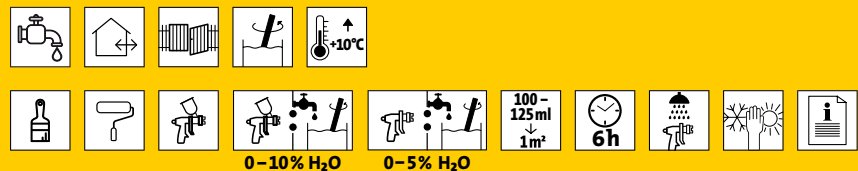

GRUNDIERUNGEN



Standardfarbton

Weiß

4110050000

Color4You

VIVIDO AQUA-FILLER

Deckender Streichfüller für perfekte Wasserlack-Flächen

- Ausgezeichnete Füllkraft
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Sehr guter Verlauf & einfach in der Verarbeitung
- Systemanstrich mit Vivido Aqua-Nova Finish, Vivido Aqua-Primer Iso CT oder Vivido Aqua-Primer Multi

ANWENDUNGSGEBIETE

Wasserbasierte Zwischenbeschichtung für glatte, füllige Holz- und Metalloberflächen im Innenbereich.

DECKLACKIERUNG

Im System mit Decklack Vivido Aqua-Nova Finish

AUFTRAGSART


Streichen, Rollen

ERGIEBIGKEIT

100 – 125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l und 10 l





Basis zum Tönen

W10

54063

Color4You

VIVIDO ALKYD-PRIMER

Kunstharzgrund für Holz, innen und außen

- Weiße, biozidfreie Grund- und Zwischenbeschichtung auf Basis von speziellen Kunstharzen mit Korrosionsschutzwirkung
- Ausgezeichnete Isolierwirkung von färbenden Holzinhaltsstoffen und trockenen Wasserflecken
- Schnelle Durchtrocknung, sehr gute Schleifbarkeit
- Hohe Elastizität und Füllkraft
- Hervorragende Verarbeitung und optimaler Verlauf

ANWENDUNGSGEBIETE

Holz und Holzwerkstoffe, sowie tragfähige Holzbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. Eisen und Stahl im Innenbereich. Auch zur Isolierung von Nikotinflecken im Innenbereich.

DECKLACKIERUNG

Im System mit den Decklacken Vivido Brilliantalkyd 4503 und Vivido Samtalkyd 4514.

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen


Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

ERGIEBIGKEIT

100 – 125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l

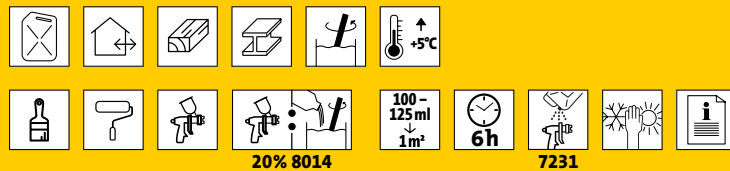

Grundieren – schnell und einfach

GRUNDIERUNGEN



Standardfarbtöne	
Grau	54065
Rotbraun	54066
Weiß	54067

VIVIDO ALKYD-PRIMER UNI

Universelle Rostschutz- und Haftgrundierung

- Rostschutz- und Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutz
- Universell einsetzbar und mit vielen Decklacken kombinierbar

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Eisen, Stahl, NE-Metalle (Zink, Aluminium und Kupfer), lösemittelbeständige, lackierfähige Kunststoffe und Holz.

DECKLACKIERUNG

Mit den meisten gebräuchlichen 1K- und 2K-Decklacken möglich, wie z. B. Vivido Brilliantalkyd 4503, Vivido Samtalkyd 4514, Vivido Expresslack 4504, Vivido Aqua-Finisch Nova (Außenbereich).

VERDÜNNUNG

Vivido Alkyd-Primer Uni wird streichfertig geliefert. Für eine Spritzviskosität von ca. 20 s DIN 53211 (4 mm) muss mit ca. 20 % Nitro-Verdünner 8017 verdünnt werden.

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen


Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

ERGIEBIGKEIT

100 – 125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

375 ml, 750 ml, 2,5 l

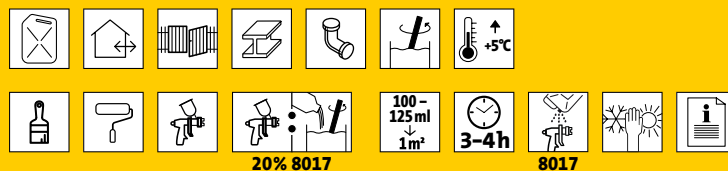

Vivido Alkyd-Primer Uni – Für jede Anwendung die richtige Grundierung



VIVIDO 2K-EPOXY-PRIMER UNI

Grundierung speziell für Stahl, Zink und Aluminium

- Rasch trocknender, harter und abriebfester Zweikomponenten-Grund auf Epoxibasis
- Sehr guter Korrosionsschutz trotz chromatfreier Pigmentierung
- Hervorragende Haftvermittlung auf Stahl, Zink und Aluminium
- Gute Chemikalienbeständigkeit und Dauerelektizität

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Stahlkonstruktionen und Fahrzeugbau, im Maschinen- und Apparatebau, wenn eine hochwertige Grundierung gefordert ist. Geeignet für diverse Verbundstoffe. Bindende und verfestigende Grundierung mit hohem Wasserschutz für MDF im Außenbereich.

DECKLACKIERUNG

Universell überlackierbar mit allen Lacksystemen außer Chlorkautschuklacken.

VERDÜNNUNG

Spritzen Epoxy-Spritzverdünner 8011
Streichen Epoxy-Streichverdünner 8012

HÄRTER Epoxy-Hardener 8442

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen


Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

ERGIEBIGKEIT 100 – 125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN 800 g*, 3 kg

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Standardfarbtöne	
Hellgrau	5604071698
Weiß	5604071806

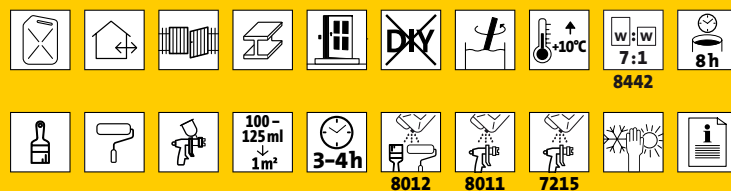

GRUNDIERUNGEN



Standardfarbton

Farblos 4018000200

VIVIDO 2K-BETON-PRIMER

Spezial-Haftvermittler für Beton- und Garagenböden

- Transparente Spezialgrundierung und Haftvermittler für Betonflächen
- Extrem hohe Haftfestigkeit und rissüberbrückend für sichere und langlebige Haltbarkeit von Betonbeschichtungen
- Lösemittelfrei (Komponente 1), schnell härtend, kurze Topfzeit (30 Minuten)

ANWENDUNGSGEBIETE

Zementgebundene Bodenflächen im Innenbereich, wie z.B. Garagen, Keller, Lager- und Werkräume.

DECKLACKIERUNG

Praktisch universell überlackierbar mit allen Lacksystemen außer Chlorkautschuklacken.

HÄRTER

Beton-Hardener 8448

AUFTRAGSART

Rollen, Streichen


ERGIEBIGKEIT

175 – 225 g/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

1 kg Doppeldose (635 g Lack, 365 g Härter)

5 kg Doppeldose (3,3 kg Lack, 1,7 kg Härter)

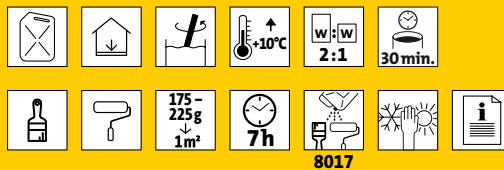

8017



Vivido 2K-Beton-Primer – Problemlöser für schwierige Untergründe



VIVIDO VARICOLOR

Universeller Grund- und Decklack in einem

- Wasserbasierter Grund- und Decklack für den Innen- und Außenbereich mit sehr guten Allroundeigenschaften
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität
- Sehr gute Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe, gute Rostschutzwirkung, blockfest, nicht vergilbend
- Hitzebeständig bis ca. 100°C
- Geruchsarm und umweltschonend
- Erfüllt die ÖNORM EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente u.a. Schwermetalle)
- Erfüllt die DIN 53160-1 und DIN 53160-2 (Schweiß- und Speichelecht)
- deklariert in baubook

ANWENDUNGSGEBIETE

Rationelle Beschichtung auf Holz, Holzwerkstoffe, Metall, Hart-PVC und tragfähige Altbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. E20 speziell für Metall bei starken Bewitterungen, sowie Kunstschmiedearbeiten wie Gitter, Zäune uvm.

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8 – 2 mm/3 – 4 bar)

ERGIEBIGKEIT

100 – 125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

125ml, 375ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.



10-20% H₂O

Standardfarbtöne	
Farblos Glänzend	4161050252
Farblos Matt	4161050253
Weiß, tönbar	4117049100
RAL 1021 Rapsgelb	4117001021
RAL 3020 Verkehrsrot	4117003020
RAL 5010 Enzianblau	4117005010
RAL 6005 Moosgrün	4117006005
RAL 7016 Anthrazitgrau	4117007016
RAL 7035 Lichtgrau	4117007035
RAL 8011 Nussbraun	4117008011
RAL 9001 Cremeweiß	4117009001
RAL 9016 Verkehrsweiß	4117009016
RAL 9005 Tiefschwarz	4117009005

Basis zum Tönen	
Weiß W15	4117000015
Basis W20	4117000020
Basis W30	4117000030
Basisgelb	4117050087
Basisrot	4117050088
Basis E20	4139071555



Color4You



Vivido Varicolor – der universelle Allrounder

GRUND- UND DECKLACKE



Standardfarbtöne

Weiß W10	54111
Moosgrün RAL 6005	4506006005
Tiefschwarz RAL 9005	4506009005

Basis zum Tönen

Weiß W10	54111
Basis W20	54112
Basis W30	54113
Basisgelb	54114
Basisrot	54115

Color4You 

VIVIDO FERRO-COLOR

Kunstharzbasierter Grund- und Decklack inklusive Korrosionsschutz

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz, restrostverträglich
- Einfache Verarbeitung, da keine Grundierung notwendig
- Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als Lösemittel

ANWENDUNGSGEBIETE

Dekorativer Schutzanstrich für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium.

VERDÜNNUNG

KH-Spritzverdünner 8014

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.


ERGIEBIGKEIT

100–125 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

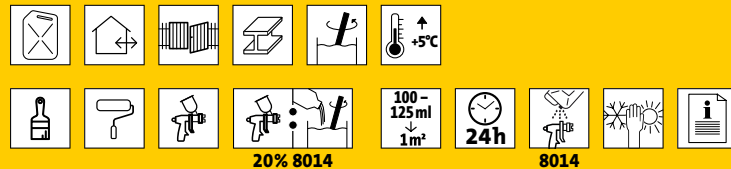

Vivido Ferro-Color – Grund- und Decklack mit sehr gutem Korrosionsschutz



Standardfarbtöne

Weißaluminium ca. RAL 9006	4505055307
Graualuminium ca. RAL 9007	4505055310

Basis zum Tönen

Basis E20	54120
-----------	-------

Color4You

VIVIDO FERRO GSX

Kunstharzbasierter Grund- und Decklack mit Eisenglimmer-Pigmentierung

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Beständig gegen Industriebatmosphäre, Rauchgase und sauren Regen
- Sehr guter Korrosionsschutz, restrostverträglich
- Einfache Verarbeitung, da keine Grundierung notwendig
- Umweltfreundlich durch höheren Festkörpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als Lösemittel

ANWENDUNGSGEBIETE

Speziell für Blechdächer, sowie Stahlkonstruktionen mit extremer Bewitterung. Dekorativer Schutzanstrich inklusive Eisenglimmer-Effekt für Eisen, Stahl, Zink und Aluminium.

VERDÜNNUNG

Spritzen

KH-Spritzverdünner 8014
oder Alkydharzturbo 8054 (Für höhere mechanische Beständigkeit der Oberflächen und besserer Durchtrocknung)


AUFTRAGSART

ERGIEBIGKEIT

GEBINDEGRÖSSEN

Streichen, Rollen, Spritzen
100 – 125 ml/m² pro Auftrag
750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

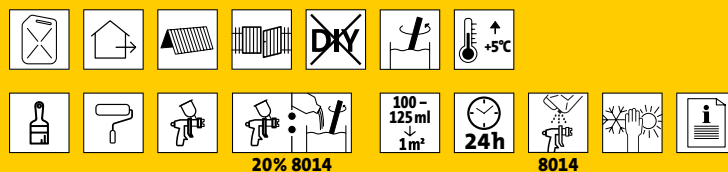

Vivido Ferro GSX – die Lösung für Blechdächer

GRUND- UND DECKLACKE



VIVIDO 2K-PU-MULTILACK

Grund- und Decklack, höchste Haftung und Wetterschutz

- Für innen und außen geeignet
- Im Innenbereich keine Grundierung notwendig
- Extreme Haftung und ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Hoch strapazierfähig
- Sehr chemikalienbeständig

ANWENDUNGSGEBIETE

Für die Sanierung von pulverbeschichteten Lackierungen. Perfekt für Türen und Garagentore, als Maschinenlack oder für Küchenfronten und Fliesen geeignet. Metalle im Außenbereich mit dem Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni grundieren, für Hölzer den Pullex Imprägnier-Grund verwenden.


VERDÜNNUNG

Spritzen	ca. 20 % DD-Verdünner 8519
Streichen	Bei Bedarf ca. 0 – 5 % PUR-Streichverdünner 8520

HÄRTER PUR-Hardener 8410

AUFTRAGSART	Streichen, Rollen, Spritzen
ERGIEBIGKEIT	150 – 200 g/m ² pro Auftrag
GEBINDEGRÖSSEN	1 kg, 4 kg (jeweils inkl. PUR-Hardener 8410)

Standardfarbtöne	
Vividio 2K-PU-Multilack Matt	
W10 Weiß, tönbar	4526000010
W20, Basis zum Tönen	4526000020
W30, Basis zum Tönen	4526000030
Vividio 2K-PU-Multilack Glänzend	
W10 Weiß, tönbar	4527000010
W20, Basis zum Tönen	4527000020
W30, Basis zum Tönen	4527000030

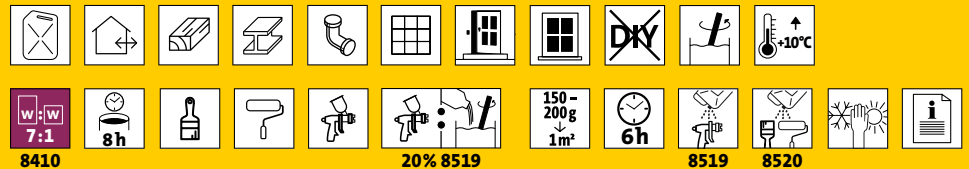



In unseren Adern fließt Farbe.





Basis zum Tönen	
Aqua-Finish Nova M	
Weiß, tönbar	4136049100
Basis W15	4136000015
Basis W20	4136000020
Basis W30	4136000030
Aqua-Finish Nova SG	
Weiß, tönbar	4137049100
Basis W15	4137000015
Basis W20	4137000020
Basis W30	4137000030

Color4You

VIVIDO AQUA-FINISH NOVA


Der robuste 1K-Malerlack auf Wasserbasis

- Hervorragender Verlauf beim Streichen, Rollen und Spritzen
- Vergilbungsfrei
- Hohe UV-Beständigkeit
- Geruchsneutral und umweltschonend
- Sehr gute Kratz- und Blockfestigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Geeignet für innen und außen
- Für Spielzeug geeignet (ÖNORM EN 71-3)
- Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160-1-2)

ANWENDUNGSGEBIETE

Beschichtung auf grundiertem Holz (Für Holz gilt: nur im Innenbereich), Metall, Hart-PVC, sowie tragfähigen Altbeschichtungen für innen und außen.

AUFTRAGSART	Streichen, Rollen, Spritzen
ERGIEBIGKEIT	100 – 125 ml/m ² pro Auftrag
GEBINDEGRÖSSEN	750 ml, 2,5 l
GLANZGRADE	matt (M) und seidenglänzend (SG)

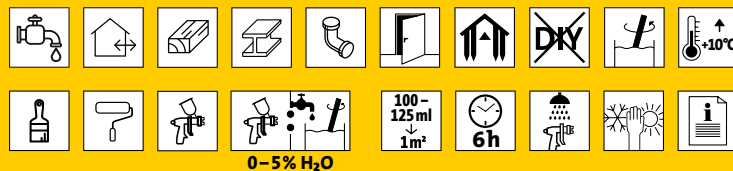



Standardfarbtöne

W10 Weiß	4164000010
Basis W30	4164000030

Color4You

VIVIDO AQUA-EDELMATT

Elegantes, stumpfmattes Oberflächenfinish für hohe Ansprüche

- Natürliches, mineralisches und reflexionsarmes Lackfinish für authentischen Look
- Hoher natürlicher Rohstoffanteil von über 70 %
- Grund- und Decklack in einem für Wände, Decken, Möbel, Böden, Heizkörper u.v.m.
- Perfekte Deckkraft für eine zeitsparende Verarbeitung
- Speichel- & schweißecht sowie kratzfest für maximale Beständigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE

Holz, Metall, Hart-PVC, mineralische Untergründe und tragfähige Altbeschichtungen im Innenbereich, z.B. Innentüren, Möbel, Wand- und Deckenelemente. Sichtbare Lüftungs- und Kabelkanäle, Metallträger, Beton- und Metallflächen können einheitlich beschichtet und damit optisch kaschiert werden.

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen

ERGIEBIGKEIT

100 – 125 ml/m²

GEBINDEGRÖSSEN

4l



Ideal für den Objekt- und Wohnanstrich im Innenbereich



VIVIDO BRILLIANT- UND SAMTALKYD

Glänzender bzw. seidenmatter Kunstharzdecklack

- Universell anwendbarer, lösemittelbasierter Kunstharzdecklack für innen und außen
- VOC-Decopaint 2010 konform
- Gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit
- Hohe Deckfähigkeit und Fülle, optimaler Verlauf.
- Schnelle Trocknung, gute Abrinnbeständigkeit
- Umweltschonend durch hohen Festkörpergehalt, geruchsarm und aromatenfrei

ANWENDUNGSGEBIETE

Grundierte Untergründe wie z. B. Holz, Holzwerkstoffe, Metall sowie Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.

GRUNDIERUNG

Im System mit den je nach Untergrund geeigneten Grundierungen, wie z. B. Vivido Alkyd-Primer Uni 4516, Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni 5604.

VERDÜNNUNG

KH-Spritzverdünner 8014

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8 – 2 mm/2 – 2,5 bar).

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

ERGIEBIGKEIT

60 – 80 ml/m² pro Auftrag


GEBINDEGRÖSSEN

125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

Standardfarbtöne		
	Brilliantalkyd	Samtalkyd
Weiß W10	52301	52351
RAL 1021 Rapsgelb	4503001021	4514001021
RAL 3020 Verkehrsrot	4503003020	4514003020
RAL 3000 Feuerrot	4503003000	4514003000
RAL 5010 Enzianblau	4503005010	4514005010
RAL 6002 Laubgrün	4503006002	4514006002
RAL 6005 Moosgrün	4503006005	4514006005
RAL 8011 Nussbraun	4503008011	4514008011
RAL 9005 Tiefschwarz	4503009005	4514009005
RAL 7001 Silbergrau	4503007001	4514007001
RAL 7035 Lichtgrau	4503007035	4514007035
RAL 9001 Cremeweiß	4503009001	4514009001

Basis zum Tönen		
	Brilliantalkyd	Samtalkyd
Weiß W10	52301	52351
Basis W15	52300	-
Basis W20	52302	52352
Basis W30	52304	52354
Basisgelb	52305	52355
Basisrot	52306	52356

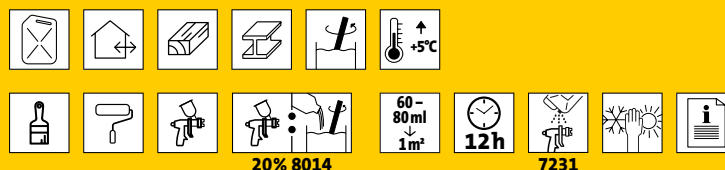



Standardfarbtöne	
Farblos Glänzend	4502050252
Farblos Matt	4502050253

VIVIDO ALLWETTERLACK

Klar- und Schutzlack in Bootsackqualität

- Hochwertiger Allroundlack in Bootsackqualität mit gelblicher Eigenfarbe
- Sehr gute Creme- und Fettbeständigkeit
- Schnelle Trocknung
- Geruchsarm

ANWENDUNGSGEBIETE

Holz im Innen- und im Außenbereich, wie z. B. Gartenmöbel, Biertische und Tore. Auch zum Ablackieren von KH-Lacken und wasser verdünnbaren Buntlacken zur Verhinderung von Farbabrieb.

VERDÜNNUNG


Spritzen KH-Spritzverdünner 8014
Streichen Adlerol Terpentinölersatz 7231

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Becherpistole (1,8–2 mm/2–2,5 bar).

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

ERGIEBIGKEIT 80–100 ml/m² pro Auftrag
GEBINDEGRÖSSEN 375 ml, 750 ml, 5l

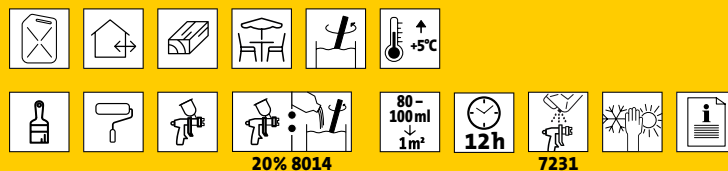

Perfekter Schutz mit dem Vivido Allwetterlack



Standardfarbton	
Schwarz	54801

VIVIDO FERRO-MATTLACK

Mattschwarzer Kunstharzlack mit Rostschutz

- Hochwertiger Mattlack mit Rostschutz
- Hitzebeständig bis ca. 150°C

ANWENDUNGSGEBIETE

Deckanstriche auf Metall im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Schmiedeeisen, Zäune, Tore, etc.

VERDÜNNUNG

KH-Spritzverdünner 8014

AUFTRAGSART

Streichen, Rollen, Spritzen.


Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

ERGIEBIGKEIT

100 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l

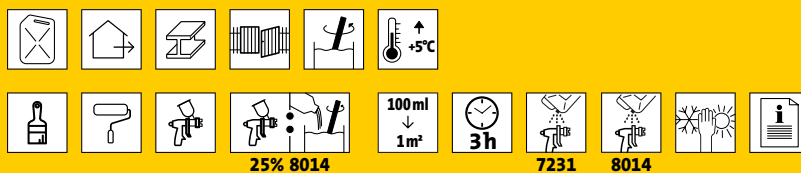



VIVIDO EXPRESSLACK

Kunstharz-Spritzlack für Land- und Industriemaschinen

- Außerordentlich schnell trocknender, glänzender Kunstharz-Spritzlack

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Neu- und Reparaturlackierungen von diversen Land- und Industriemaschinen.

VERDÜNNUNG

KH-Spritzverdünner 8014

AUFTRAGSART

Spritzen


ERGIEBIGKEIT

60–80 ml/m² pro Auftrag

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

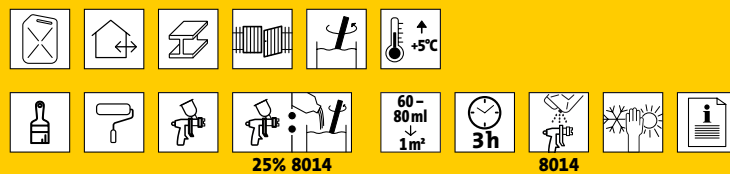

25% 8014

8014

Standardfarbtöne

Weiß W10	52750
Y10 52 Gelb	52752
Y30 53 Orange	52753
R20 54 Rot	52754
R70 55 Rot	52755
Y40 59 Ocker	52759
G40 66 Grün	52766
B40 68 Blau	52768
N40 72 Anthrazit	52772
73 Schwarz	52773

Basis zum Tönen

Weiß W10	52750
Basis W20	52790

Color4You

Ca. 180 RAL-Farbtöne und ca. 180 Maschinen- und Traktorenfarbtöne sind über das ADLER Farbmischsystem Color4You erreichbar. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.



Vivido Expresslack – Maschinenlack für innen und außen



VERDÜNNUNGEN UND HÄRTER

		Produktnr.	Gebindegrößen	Vivido Lacke	Anwendung
VERDÜNNUNGEN	Adlerol Terpentinölersatz	7231000210	500 ml, 1 l, 5 l, 25 l	Vivido Allwetterlack	Streichen
	KH-Spritzverdünner	8014000210	500 ml, 1 l, 5 l, 25 l	Vivido Brilliantalkyd Vivido Samtalkyd Vivido Allwetterlack Vivido Ferro-Mattlack Vivido Expresslack Vivido Ferro-Color Vivido Ferro GSX	Spritzen
	Alkydharzturbo	8054000210	250 ml, 500 ml, 1 l	Vivido Ferro GSX Vivido Ferro-Color	Spritzen
	Epoxy-Streichverdünner 8012	8012000210	500 ml, 1 l	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni	Streichen
	Epoxy-Spritzverdünner 8011	8012000210	1 l, 5 l	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni	Spritzen
	Nitro-Verdünner 8017	8017000210	500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 200 l	Vivido Alkyd-Primer Uni	Spritzen
	DD-Verdünner 8519	8519000210	500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l	Vivido 2K-PU-Multilack	Spritzen
	PUR-Streichverdünner 8520	8520000210	1 l, 10 l	Vivido 2K-PU-Multilack	Streichen und Rollen
HÄRTER	Vivido Epoxy-Hardener 8442	8442000210	120 g, 450 g	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni	in Kombination mit Lackauftrag
	Vivido Beton-Hardener 8448	8448000210	365 g	Vivido 2K-Beton-Primer	in Kombination mit Lackauftrag

SPEZIALPINSEL SOLVAMAXX PLUS

Pinzel in Profiqualität für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren. Dieser Spezialpinzel liefert perfekte Streichergebnisse ohne sichtbare Pinzelstriche. Er besitzt sehr feine Borsten aus Polyester und ist lösemittelbeständig.



Größe	Artikelnummer	VE
50 mm	952500030011	1 Stück
100 x 30 mm	952500030111	1 Stück

AQUAMAXX PLUS

Die Pinzel der Serie Aquamaxx eignen sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasserbasis. Sie liefern ein perfektes Streichergebnis. Die Pinzel sind mit einem ergonomischem Holzstiel und exklusivem Polyester-Filament bestückt.

- ✓ Hohe Elastizität, formstabil, geschmeidig
- ✓ Hervorragende Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe
- ✓ Langlebig



Größe	Artikelnummer	VE
40 mm	950800030011	1 Stück
60 mm	950800030111	
100 x 30 mm	950800030211	

BÜRSTE ZUM BEIZEN & ABSTAUBEN

Die feine Bürste wird zum Vertreiben von geeigneten Wasserbeizen verwendet. Sie sorgt dafür, dass die Beize in die Poren eindringt und gleichmäßig verteilt wird. Kann auch zum Abstauben und Reinigen aller Oberflächen verwendet werden. Borstenlänge: 60 mm



Größe	Artikelnummer	VE
160 x 32 mm	952100030011	1 Stück

KURZHAARROLLER

Hochwertiger Farbroller aus Mikrofaser-Garnen und einer Polyestermischung mit einer Schurhöhe von 5 mm. Der Kurzhaarroller eignet sich zum Auftragen von Acryl- und Alkydharzlacken, PUR-Lacken und Holzölen.

- ✓ Keine Streifenbildung und Rollspuren
- ✓ Guter Farbverlauf



Größe	Artikelnummer	VE
100 mm	950900030017	10 Stück
250 mm	950900030117	

LACKIERWALZE PROFI SCHAUMSTOFF

Diese Lackierwalze besteht aus einem extrafeinen Schaumstoff und eignet sich daher für das Auftragen von Kunstharzlacken und ist bedingt lösemittelbeständig.

- ✓ Keine Bläschen beim Lackieren
- ✓ Aus extrafeinem Schaumstoff



Größe	Artikelnummer	VE
100 mm	958400030017	10 Stück

STECKBÜGEL FÜR LACKROLLER

Dieser Bügel ist in Verbindung mit den Lackierwalzen/-rollern zu verwenden. Er besteht aus Metall mit Kunststoffgriff.

- ✓ Griff liegt gut in der Hand
- ✓ Rostfreies Metall



Größe	Artikelnummer	VE
100 mm	951200030011	1 Stück
250 mm	951200030111	

MESSINGDRAHTBÜRSTE GEWELT 4-REIHIG

Zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen. Der leicht gebogene Holzgriff liegt gut in der Hand und ermöglicht stellengenaues Arbeiten. Die fein gewellten Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste.



Artikelnummer	VE
959500030011	1 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971

MESSINGBÜRSTE MIT GURT

Die Bürste ca. 215 x 100 mm wird zum gleichmäßigen Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen und zum Ausbürsten von porigen Hölzern verwendet. Die weichen Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste und lose Holzteile.



Artikelnummer	VE
952200030011	1 Stück



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



5-2025 | 89600070101