

MEUBILAIR &amp; INTERIEURINRICHTING

# Vloer weer als nieuw: parket renoveren met ADLER Legno Smart-Öl

Een praktische oplossing voor oude houten vloeren: met de nieuwe Legno Smart-Öl van de Oostenrijkse verf- en lakproducent ADLER kunnen parketvloeren snel en eenvoudig worden opgefrist. Deze 2K high solid olie zorgt voor een vloer die weer tegen een stootje kan. Dennis Huisman, salesmanager meubelindustrie bij ADLER Benelux in Heeze, vertelt hoe dit in zijn werk gaat.

Een druk gezinsleven met kinderen, een hond en een kat? “Dan is de kans groot dat er in de loop der jaren een heleboel krassen en beschadigingen op de houten vloer in de woonkamer zijn verschenen”, lacht Huisman. Met behulp van de Legno Smart-Öl kan de vloer er weer jaren tegenaan.

## De benodigdheden

Met de innovatieve olie kunnen niet alleen meubels en houten oppervlakken binnenshuis op een natuurlijke manier worden beschermd; ook parketvloeren krijgen met de 2K olie een tweede leven. “De olie heeft antislipwaarde R11, zorgt voor een hoge chemische en mechanische bestendigheid en is naast een kleurloze variant ook verkrijgbaar in verschillende kleurtonen”, zegt Huisman. Dat biedt verwerkers veel mogelijkheden voor maatwerk. Voor de vloer in dit voorbeeld is gekozen voor een kleur met een licht rode ondertoon, waarmee het karakter en de schoonheid van het perenhout worden benadrukt. De 2K Legno Smart-Öl wordt in slechts één laag aangebracht.

21.04.2026

### Gebruikte producten



Aduro Legnopur



Pigmopur G50



Aduro Crackle-Effect Base



Arova Dirty-Effect



PUR-Hardener 8419

## Stappen



### Stap 1: Grof schuren

“Allereerst moet de oude afwerklaag worden verwijderd. Schuur de vloer daarom eerst zorgvuldig met een bandschuurmachine”, vertelt Huisman. “De randen van de vloer kun je met een handschuurmachine schuren na de plinten te hebben verwijderd. Een korrelgrootte van 40 à 60 is ideaal.”



### Stap 2: Beschadigingen opvullen

Diepere beschadigingen kunnen het beste worden gerepareerd met **Vivido Floor-Fill** van ADLER. Huisman: “De watergedragen filler meng je eenvoudig met het fijne schuursel, waarna je met de pasta gaatjes en kleine scheurtjes kunt opvullen.”



### Stap 3: Fijn schuren

Daarna volgt het schuren met korrel 100 à 120 met de roterende schijfschuurmachine.



### Stap 4: Vloer bevochtigen

“Stap 4 is het bevochtigen van de vloer. Dit is een optionele stap, maar voor een egaler oppervlak, meer kleurintensiteit en een hogere bestendigheid raden we dit wel aan”, aldus Huisman.


“Bevochtig de geschuurde vloer lichtjes en laat deze vervolgens een paar uur drogen.”





## Stap 5. Verharder mengen

Daarna dient de verharder te worden gemengd met de **Legno Smart-Öl**. “Ga daarna snel door met de volgende stap”, zegt Huisman.

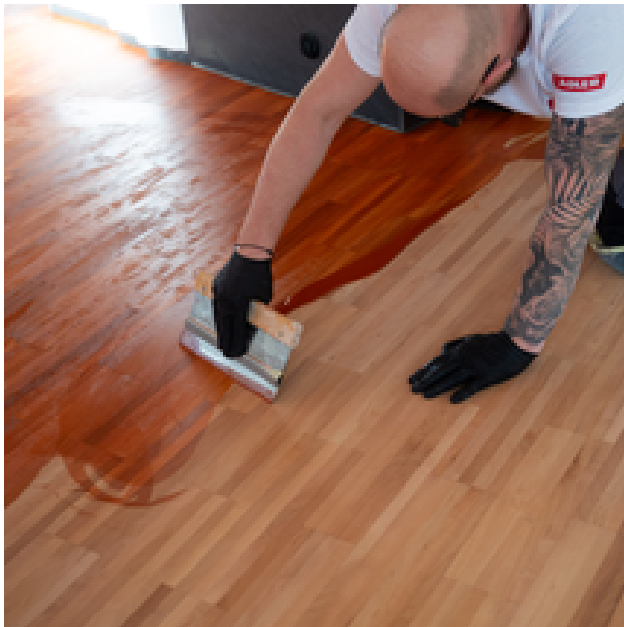


## Stap 6: Olie aanbrengen

“Brenge de olie aan op de vloer en verdeel hem ruim over de vloer met behulp van een vlakke spatel of een rakel”, aldus Huisman.



## Stap 7: Olie inpoetsen

Het beste resultaat wordt bereikt door de olie daarna zorgvuldig met de machine in het hout te poetsen: “We raden aan om de olie met een grove schuurpad in de vloer te poetsen en vervolgens met een witte pad uit te poetsen”, aldus Huisman. Eventueel overtollige olie kan tot slot met een katoenen doek worden verwijderd.

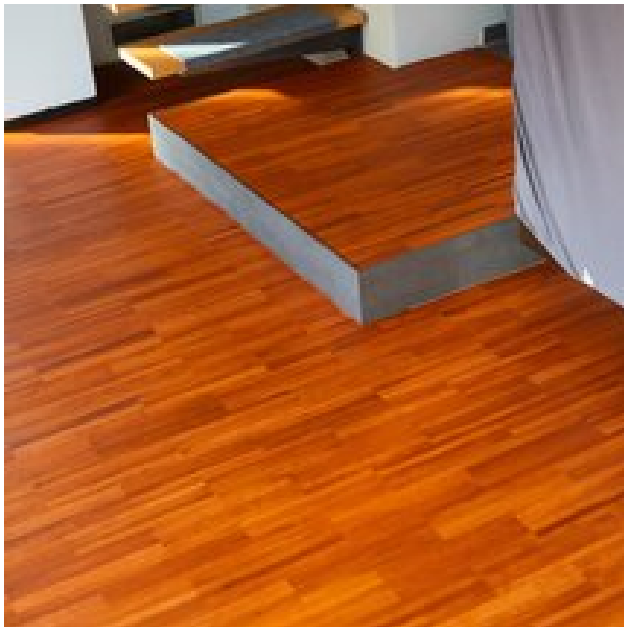

## Het resultaat

Het is belangrijk dat de vloer daarna goed droogt. “Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is en dat het er ongeveer 20 graden is. Dan zou de vloer de dag erna alweer voorzichtig beloopbaar moeten zijn”, legt Huisman uit. “Het renoveren van een houten vloer is niet moeilijk en duurt slechts een paar uur. Daarna kun je genieten van een prachtige vloer die er weer jaren tegen kan!”

# Titel

